


# CARTUCHOS FILTRANTES DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE, PARA FILTROS FB

Los cartuchos que se muestran en esta página son adecuados para filtros de aspiración FB.


De serie son de malla de acero inoxidable ondulada, con un grado de filtración igual a 44  $\mu$ .

Bajo pedido pueden suministrarse con un grado de filtración igual a 100 o 300  $\mu$ .

Son adecuados para retener las impurezas del fluido aspirado, incluso si hay vapores o condensados de agua o de aceite; se desaconsejan para polvo muy fino o impalpable.

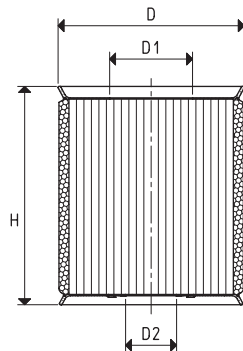

Art.	Para filtro art.	D $\emptyset$	D1 $\emptyset$	D2 $\emptyset$	H	Grado de filtración micras
00 FB 03	FB 5	35	6	10.0	34	44
00 FB 13	FB 10	58	16	25.5	34	44
00 FB 22	FB 20 - FB 20A - FB 25	58	16	25.5	67	44
00 FB 34	FB 30	74	16	25.5	67	44

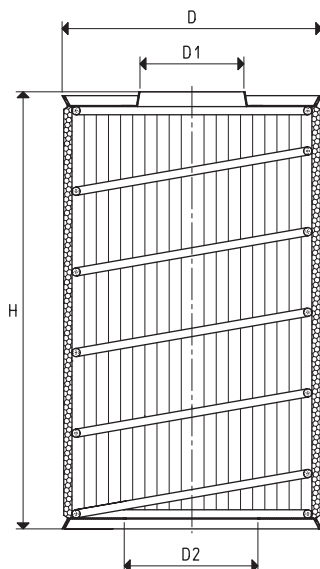

Art.	Para filtro art.	D $\emptyset$	D1 $\emptyset$	D2 $\emptyset$	H	Grado de filtración micras
00 FB 45	FB 40 - FB 50	95	39	49	160	44
00 FB 52	FB 60	95	51	56	160	44

**Nota:** todos los cartuchos pueden suministrarse, bajo pedido, con un grado de filtración de 100 o 300 micras.

Factores de conversión:  $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$ ;  $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscas GAS - NPT disponibles en la pág. 1.117