


CARTUCHOS FILTRANTES CON JUNTA DE COMPRESIÓN

Los cartuchos filtrantes ilustrados y descritos en esta página, montados en su correspondiente contenedor, son capaces de retener las impurezas y el polvo del fluido aspirado, sin prácticamente afectar al caudal de la bomba o del generador de vacío.

Pueden ser de varios materiales, que se identifican con las siglas siguientes:

- Línea SP. Cartucho filtrante con junta de compresión, de papel plegado.
 - Línea SS. Cartucho filtrante con junta de compresión, de malla de polipropileno plegada.
 - Línea SA. Cartucho filtrante con junta de compresión, de malla de acero inoxidable AISI 304.
- El número después de la barra del artículo indica la longitud en pulgadas del cartucho filtrante.

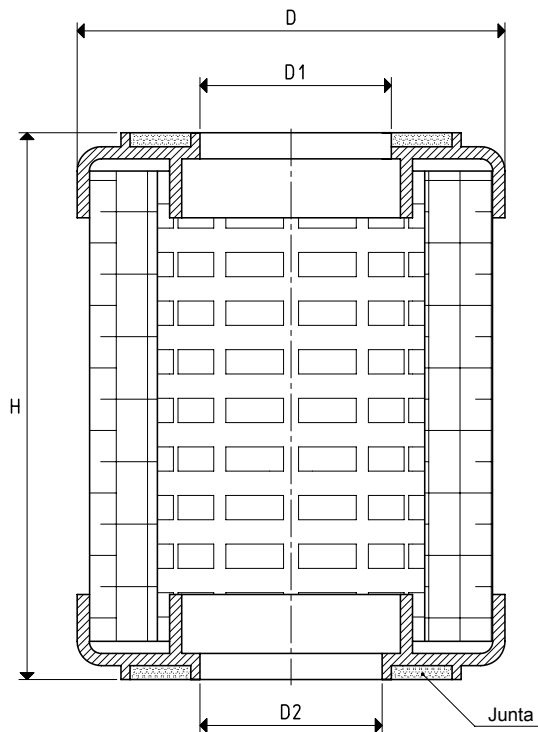

Dibujos 3D disponibles en la página www.vuototecnica.net

Art.	D	D1	D2	H	Longitud	Para contenedor art.	Grado de filtración micras
SP/4	70	30	30	98	4"	FP 25/4 - FP 30/4	25
SS/4	70	30	30	98	4"	FP 25/4 - FP 30/4	50
SA/4	70	30	30	98	4"	FP 25/4 - FP 30/4	50