



GENERADORES DE VACÍO MONOETAPA EN LÍNEA, GV 1, GV 2 y GV 3

Caudal de aire (NI/s) según el grado de vacío (-KPa)

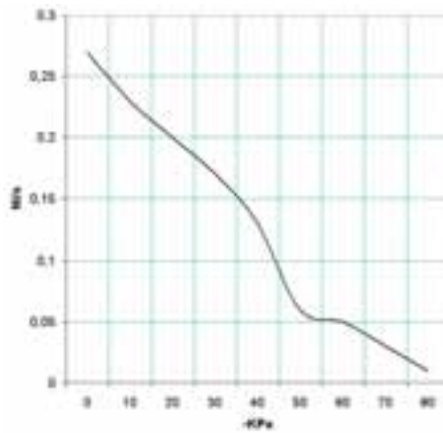

Generador art.	Pres. alim. bar	Consumo de aire NI/s	Caudal de aire (NI/s) según el grado de vacío (-KPa)										Vacío máx -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
GV1 - GV2 - GV3	5.0	0.7	0.27	0.23	0.20	0.17	0.13	0.06	0.05	0.03	0.004	85	

Tiempo de evacuación (ms/l=s/m³) según el grado de vacío (-KPa)

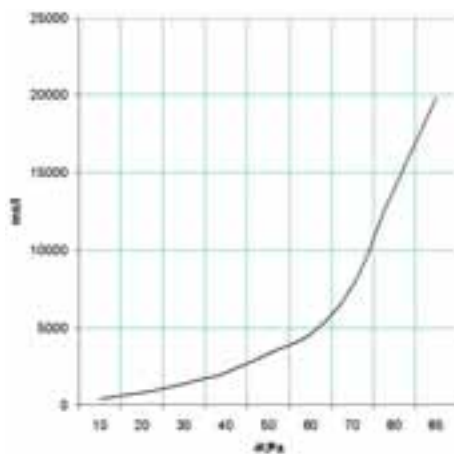

Generador art.	Pres. alim. bar	Consumo de aire NI/s	Tiempo de evacuación (ms/l = s/m³) según el grado de vacío (-KPa)										Vacío máx -KPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	85		
GV1 - GV2 - GV3	5.0	0.7	394	788	1339	2063	3322	4617	7711	13973	19841	85	