
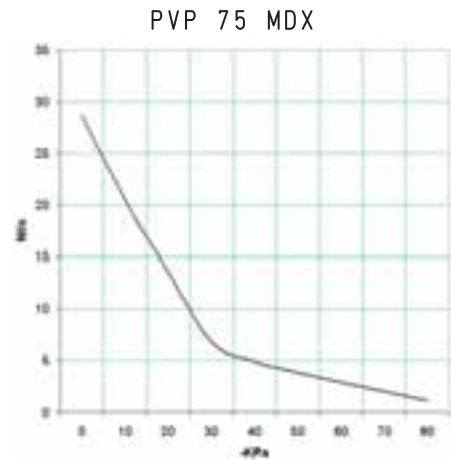




# GENERADORES DE VACÍO MULTIETAPA PVP 60 MDX y 75 MDX

Caudal de aire (NI/s) según el grado de vacío (-Kpa)

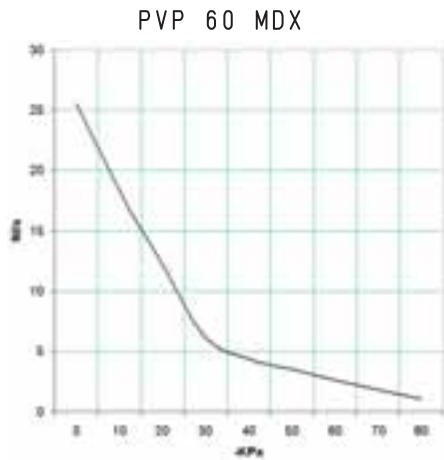

Generador art.	Pres. alim. bar	Consumo de aire NI/s	Caudal de aire (NI/s) según el grado de vacío (-KPa)										Vacío máx -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
<b>PVP 60 MDX</b>	6.0	8.2	25.55	18.25	12.16	6.08	4.34	3.47	2.61	1.82	1.04	90	
<b>PVP 75 MDX</b>	6.0	9.8	28.61	20.43	13.62	6.81	4.86	3.89	2.92	2.04	1.16	90	

Tiempo de evacuación (ms/l=s/m<sup>3</sup>) según el grado de vacío (-Kpa)

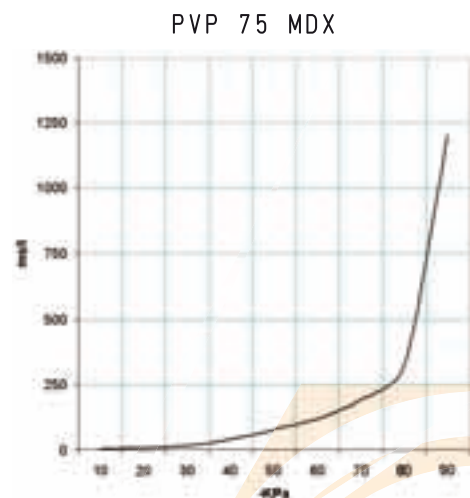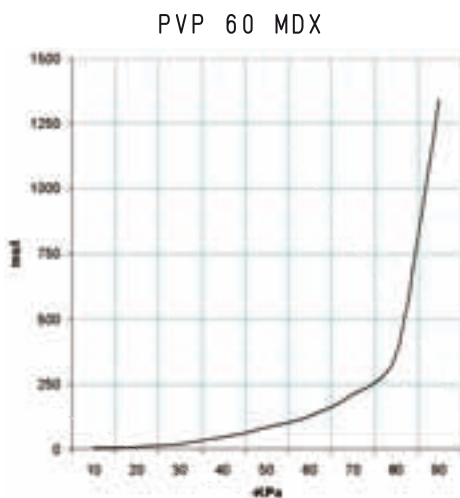

Generador art.	Pres. alim. bar	Consumo de aire NI/s	Tiempo de evacuación (ms/l = s/m <sup>3</sup> ) según el grado de vacío (-KPa)									Vacío máx -KPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
<b>PVP 60 MDX</b>	6.0	8.2	3.5	8.8	19.3	46.4	83.0	127.0	211.0	365.0	1343	90
<b>PVP 75 MDX</b>	6.0	9.8	3.1	7.8	17.2	41.4	74.2	113.5	188.4	326.0	1200	90