


## MESAS DE ASPIRACIÓN ESTÁNDAR PX y P2X, PARA BARRAS DE AGARRE OCTOPUS

Las mesas de aspiración PX que se muestran y describen en esta página de serie se entregan instaladas en todas las barras de agarre OCTOPUS, por lo tanto, pueden suministrarse de reserva o como repuesto.

Son de aluminio anodizado y están recubiertas de una goma especial esponjosa perforada, con dos espesores distintos: 20 mm para las mesas de aspiración PX, 30 mm para las mesas de aspiración especiales P2X. Su fuerza de elevación se ha calculado para un grado de vacío mínimo de -75 Kpa, para la superficie total de los orificios de la goma esponjosa y un coeficiente de seguridad igual a 3.

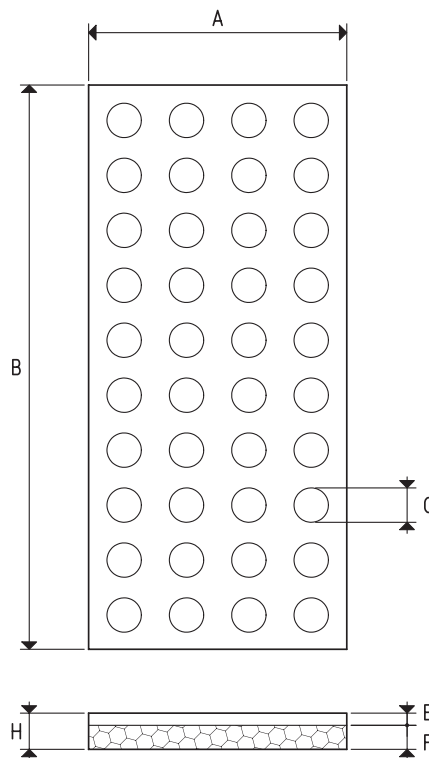

Dibujos 3D disponibles en la página [www.vuototecnica.net](http://www.vuototecnica.net)

Art.	Fuerza Kg	A	B	C Ø	E	F	H	Peso Kg
<b>PX 08 60</b>	31.7	80	600	15	5	20	25	0.70
<b>PX 08 80</b>	42.2	80	800	15	5	20	25	0.94
<b>PX 12 60</b>	42.2	120	600	15	5	20	25	1.06
<b>PX 12 80</b>	56.3	120	800	15	5	20	25	1.41
<b>PX 12 100</b>	70.4	120	1000	15	5	20	25	1.76
<b>PX 12 120</b>	86.2	120	1200	15	5	20	25	2.11
<b>P2X 08 60</b>	31.7	80	600	15	5	30	35	0.72
<b>P2X 08 80</b>	42.2	80	800	15	5	30	35	0.96
<b>P2X 12 60</b>	42.2	120	600	15	5	30	35	1.08
<b>P2X 12 80</b>	56.3	120	800	15	5	30	35	1.44
<b>P2X 12 100</b>	70.4	120	1000	15	5	30	35	1.80
<b>P2X 12 120</b>	86.2	120	1200	15	5	30	35	2.17