

PORTAVENTOSAS MINI CON CASQUILLO EMPOTRABLE





Aparte de su tamaño reducido, la forma especial de este portaventosas permite su acoplamiento directo al colector de vacío, con un considerable ahorro de tiempo y la eliminación de tubos y conexiones.

Un casquillo hexagonal roscado, para el acoplamiento directo del portaventosas al colector de vacío, que dispone de junta, sirve de guía y de retención del vástago de latón que fija la ventosa.

2

VERSIÓN 20 . . 11

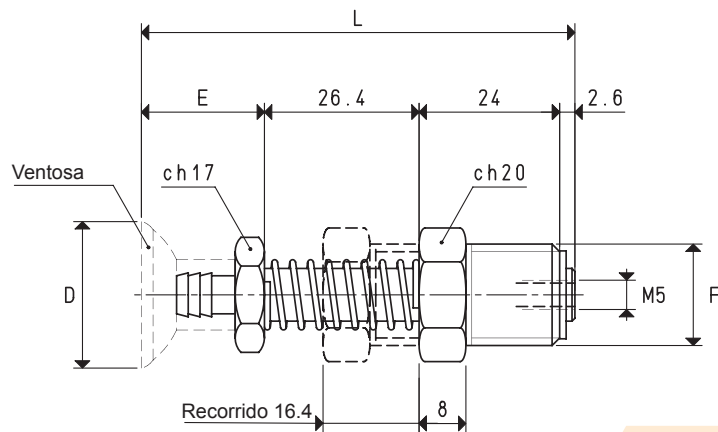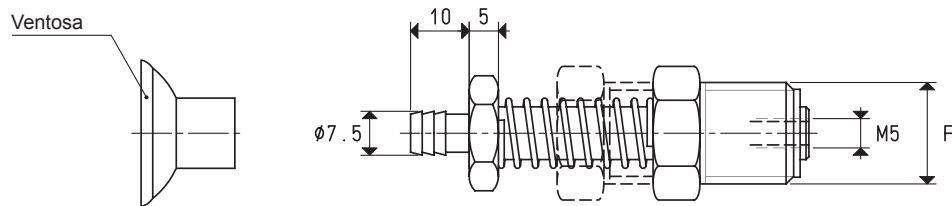

Art.	Fuerza Kg	D Ø	E	F Ø	L	Para ventosa art.	Peso g
20 25 11	1.23	25	21	G3/8"	74	01 25 15	70.0
20 30 11	1.76	30	22	G3/8"	75	01 30 15	70.7

Nota: los portaventosas no incluyen las ventosas, por lo tanto estas deben ser solicitadas por separado.

Factores de conversión: $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

