
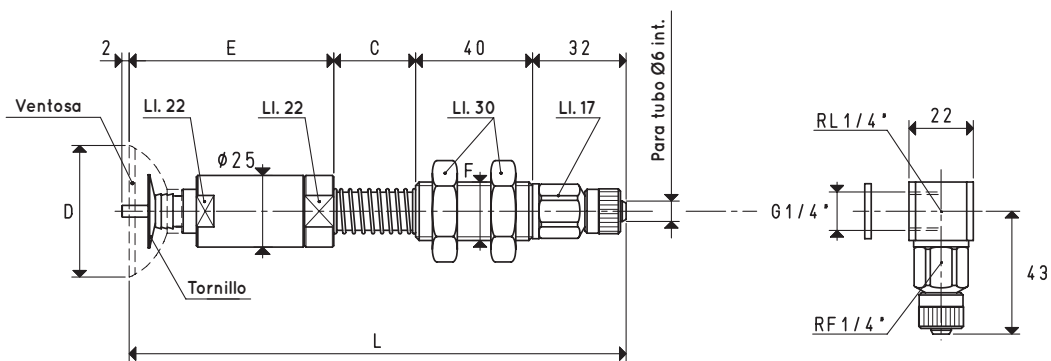
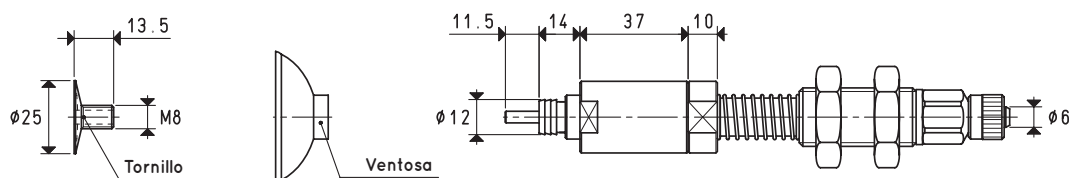


PORTAVENTOSAS SIMPLES CON PALPADOR

Ofrecen las mismas prestaciones técnicas de los portaventosas simples; los caracteriza un palpador, unido a un obturador cónico, que tiene la función de abrir la aspiración y, por lo tanto, de crear el vacío, solo cuando la ventosa entra en contacto con la carga que se debe elevar.

Las carreras efectivas de los muelles son:

- Para la cota C= 28 mm 16 mm
- Para la cota C= 65 mm 49 mm
- Para la cota C= 95 mm 74 mm

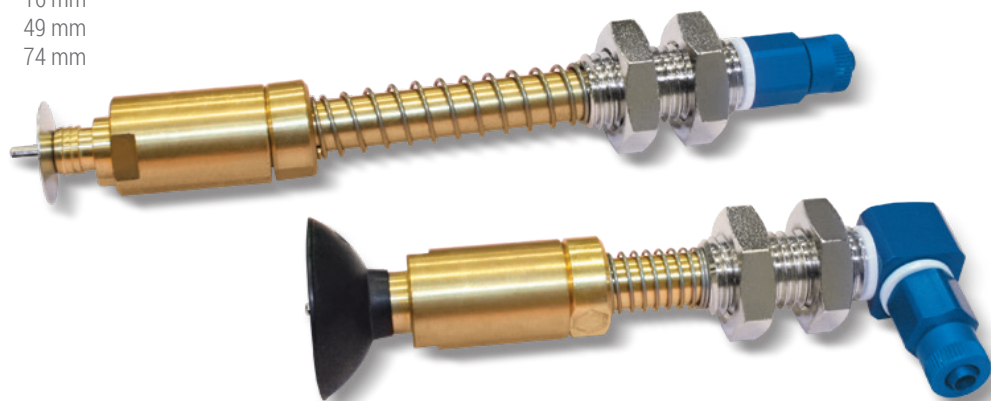

VERSIÓN 03 45 10

VERSIÓN 03 45 10 L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 6 X 8

C = 65 mm C = 95 mm

Art.	Fuerza kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Para ventosa art.	Tornillo incluido art.	Peso g	Peso g	Peso g
03 45 10	3.98	28	45	70	M20	170	01 45 10	00 20 13	344.7	381.7	415.7

Nota: Las ventosas no forman parte integrante de los portaventosas, por lo tanto, deben pedirse por separado.

Para pedir los portaventosas con los racores en L, añade la letra L al código.

* Disponibles también con cota C de 65 mm y 95 mm

Nota: La fuerza de las ventosas que se indica en la tabla representa 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada a un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad de 3.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{kg}}{0.4536}$

2






2.83



PORTAVENTOSAS SIMPLES CON PALPADOR

Las carreras efectivas de los muelles son:

- Para la cota C= 28 mm 16 mm
- Para la cota C= 65 mm 49 mm
- Para la cota C= 95 mm 74 mm

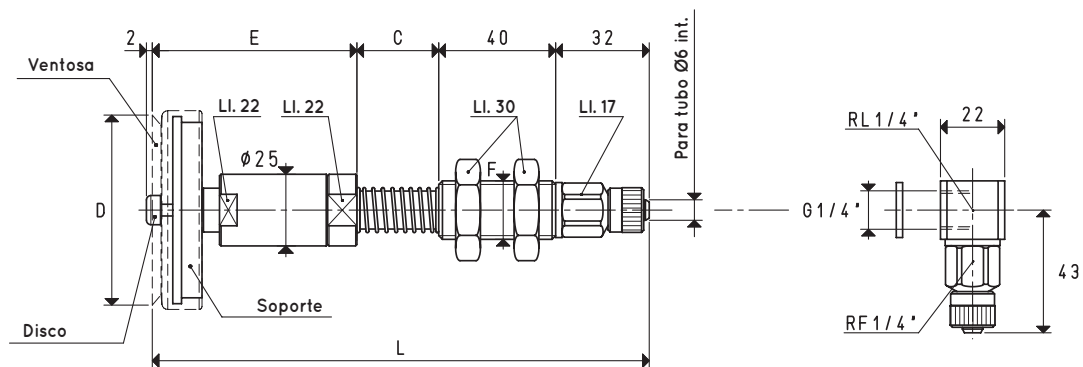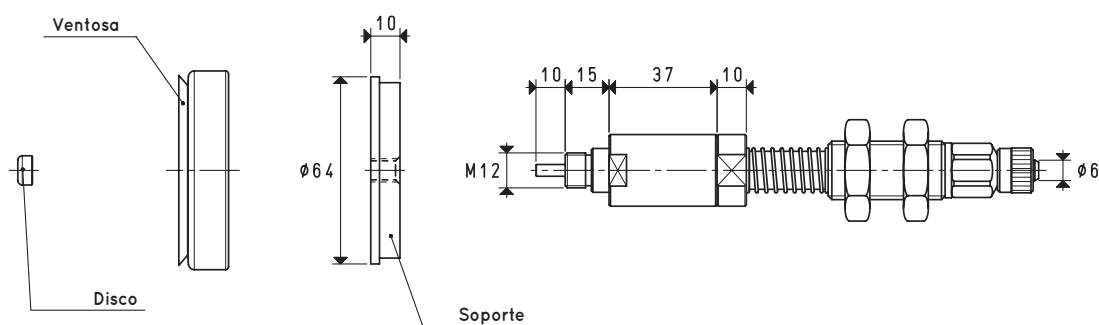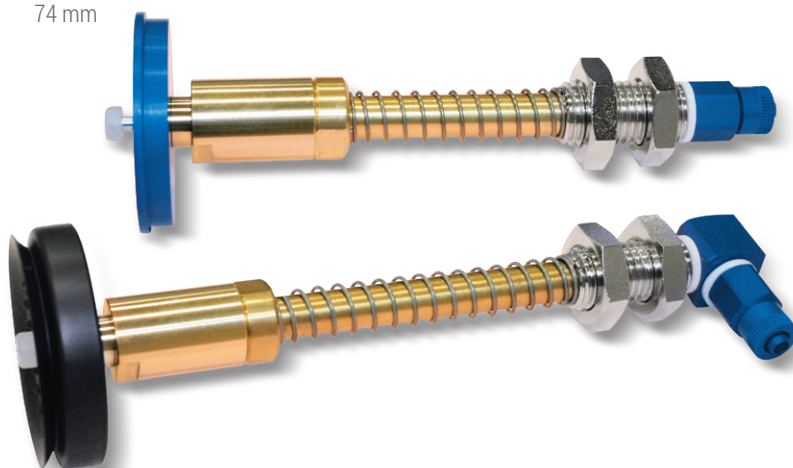

VERSIÓN 03 65 15

VERSIÓN 03 65 15 L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 6 X 8

C = 65 mm C = 95 mm

Art.	Fuerza kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Para ventosa art.	Soporte incluido art.	Disco incluido art.	Peso g	Peso g	Peso g
03 65 15	8.29	28	65	70	M20	170	01 65 15	00 08 32	00 03 22	459.4	497.4	530.4

Nota: Las ventosas no forman parte integrante de los portaventosas, por lo tanto, deben pedirse por separado.

Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.

* Disponibles también con cota C de 65 mm y 95 mm




Nota: La fuerza de las ventosas que se indica en la tabla representa 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada a un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad de 3.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

PORTAVENTOSAS SIMPLES CON PALPADOR

Las carreras efectivas de los muelles son:

- Para la cota C= 28 mm 16 mm
- Para la cota C= 65 mm 49 mm
- Para la cota C= 95 mm 74 mm

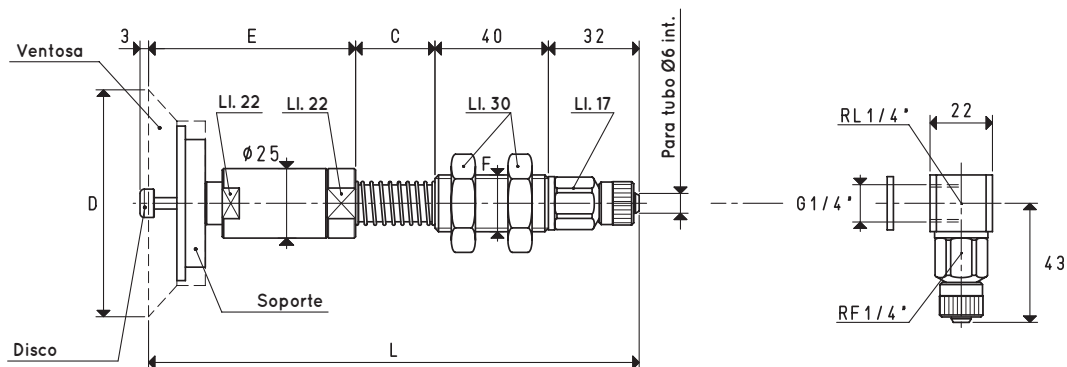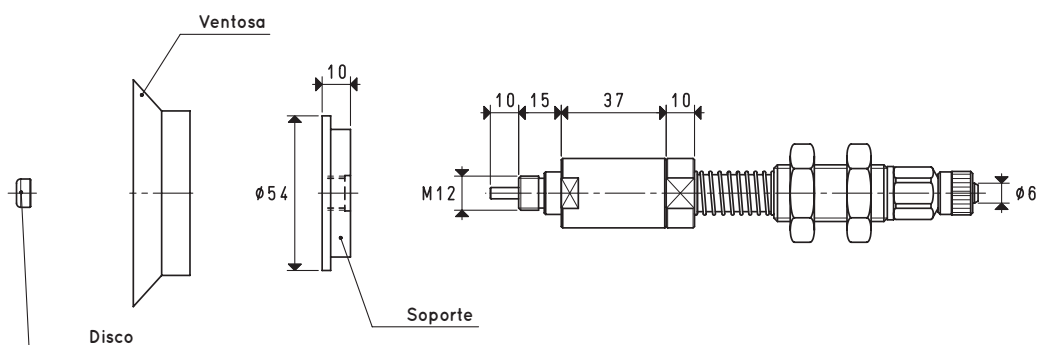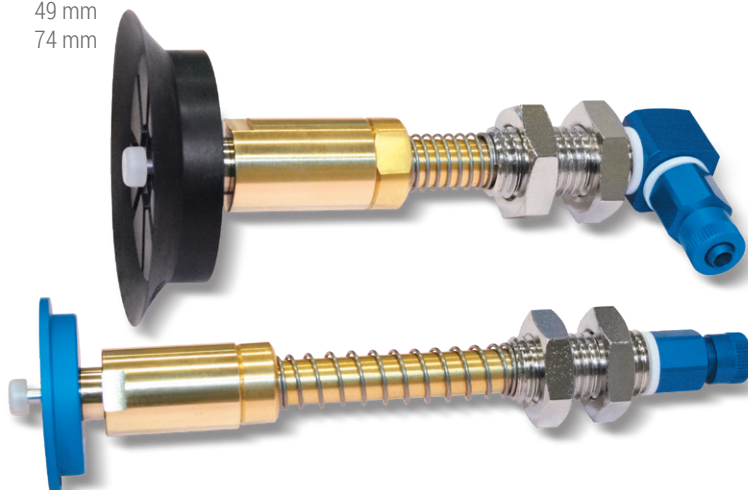

VERSIÓN 03 80 20

VERSIÓN 03 80 20 L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 6 X 8

C = 65 mm C = 95 mm

Art.	Fuerza kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Para ventosa art.	Soporte incluido art.	Disco incluido art.	Peso g	Peso g	Peso g
03 80 20	12.56	28	80	73	M20	173	01 80 20	00 08 126	00 03 22	432.2	470.2	503.2

Nota: Las ventosas no forman parte integrante de los portaventosas, por lo tanto, deben pedirse por separado.

Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.

* Disponibles también con cota C de 65 mm y 95 mm

Nota: La fuerza de las ventosas que se indica en la tabla representa 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada a un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad de 3.




Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$



PORTAVENTOSAS SIMPLES CON PALPADOR

Las carreras efectivas de los muelles son:

- Para la cota C= 28 mm 16 mm
- Para la cota C= 65 mm 49 mm
- Para la cota C= 95 mm 74 mm

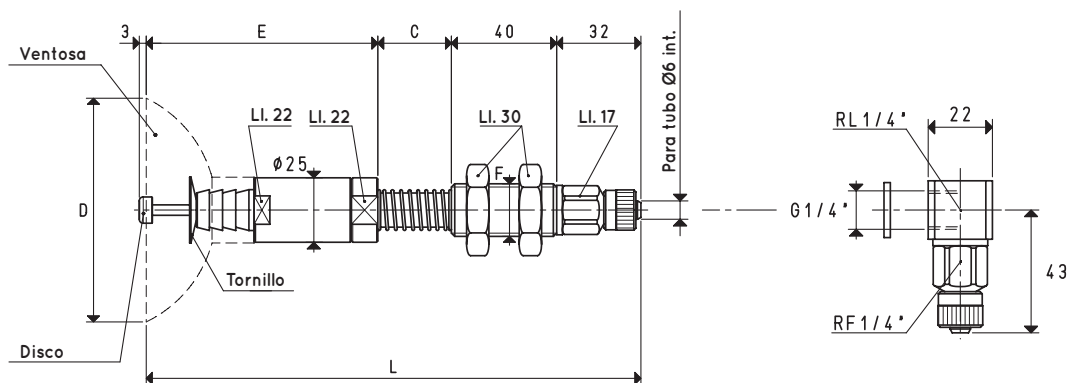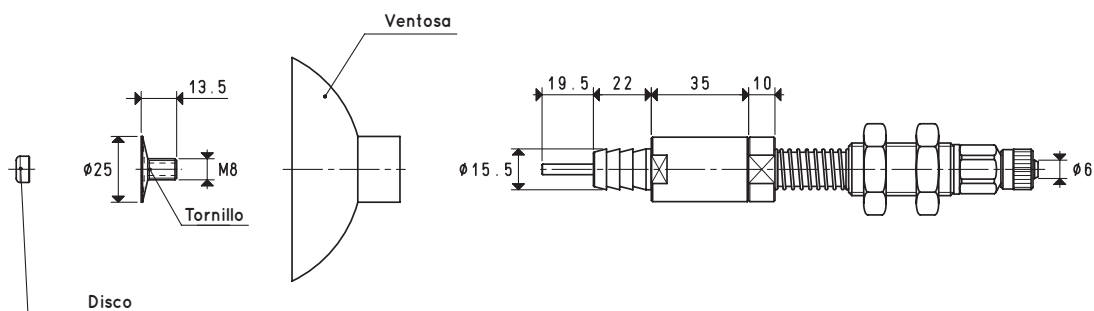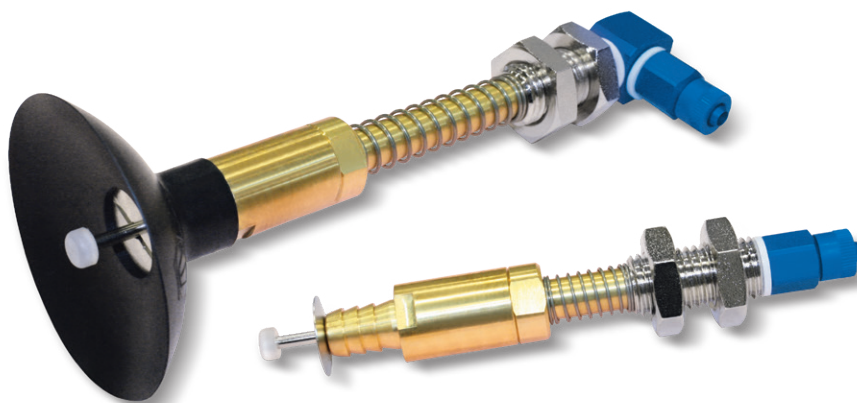

VERSIÓN 03 85 10

VERSIÓN 03 85 10 L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 6 X 8

C = 65 mm C = 95 mm

Art.	Fuerza kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Para ventosa art.	Soporte incluido art.	Disco incluido art.	Peso g	Peso g	Peso g
03 85 10	14.18	28	85	92	M20	192	01 85 10	00 20 13	00 03 22	420.9	462.9	483.9

Nota: Las ventosas no forman parte integrante de los portaventosas, por lo tanto, deben pedirse por separado.

Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.

* Disponibles también con cota C de 65 mm y 95 mm



Nota: La fuerza de las ventosas que se indica en la tabla representa 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada a un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad de 3.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

PORTAVENTOSAS SIMPLES CON PALPADOR

Las carreras efectivas de los muelles son:

- Para la cota C= 28 mm 16 mm
- Para la cota C= 65 mm 49 mm
- Para la cota C= 95 mm 74 mm

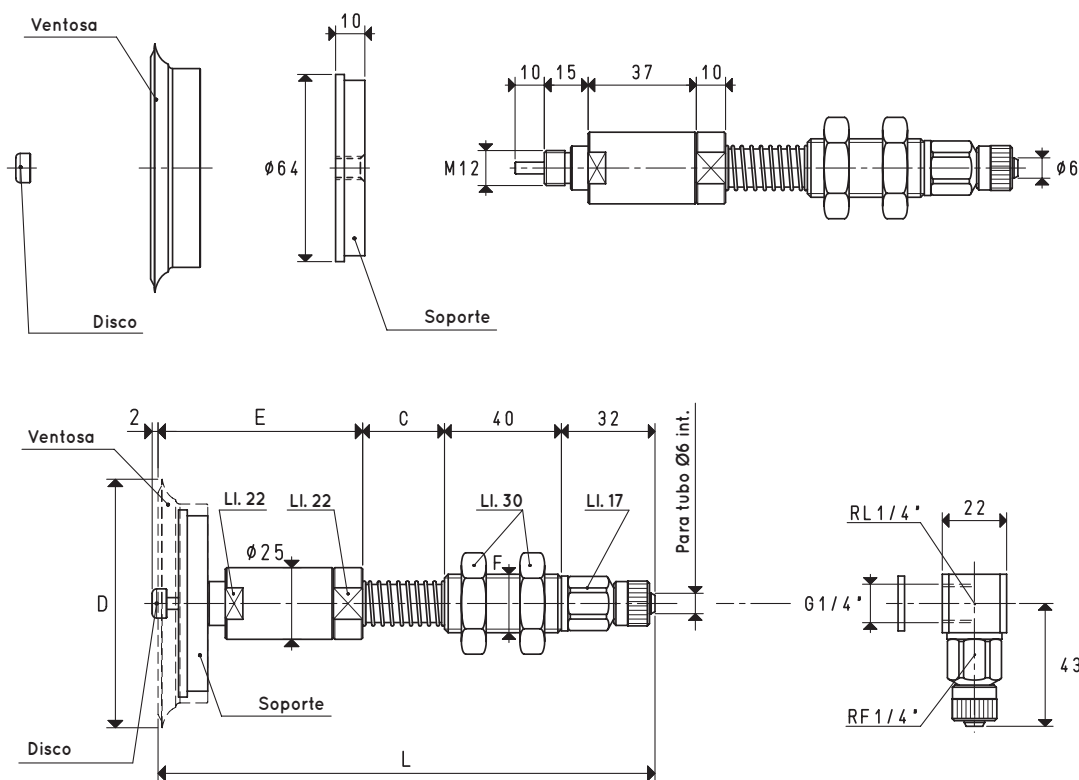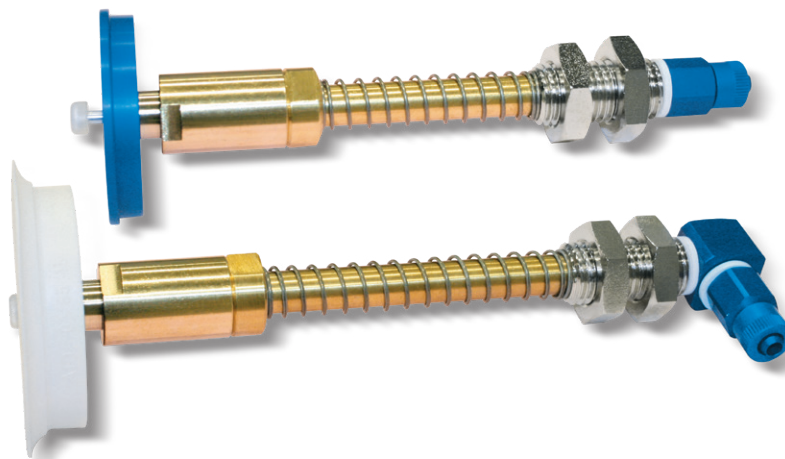

VERSIÓN 03 85 15

VERSIÓN 03 85 15 L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 6 X 8

C = 65 mm C = 95 mm

Art.	Fuerza kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Para ventosa art.	Soporte incluido art.	Disco incluido art.	Peso g	Peso g	Peso g
03 85 15	14.18	28	85	70	M20	170	01 85 15	00 08 32	00 03 22	477.7	515.7	548.7

Nota: Las ventosas no forman parte integrante de los portaventosas, por lo tanto, deben pedirse por separado.

Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.

* Disponibles también con cota C de 65 mm y 95 mm

Nota: La fuerza de las ventosas que se indica en la tabla representa 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada a un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad de 3.




Relaciones de transformación: N (newton) = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{kg}}{0.4536}$



PORTAVENTOSAS SIMPLES CON PALPADOR

Las carreras efectivas de los muelles son:

- Para la cota C= 28 mm 16 mm
- Para la cota C= 65 mm 49 mm
- Para la cota C= 95 mm 74 mm

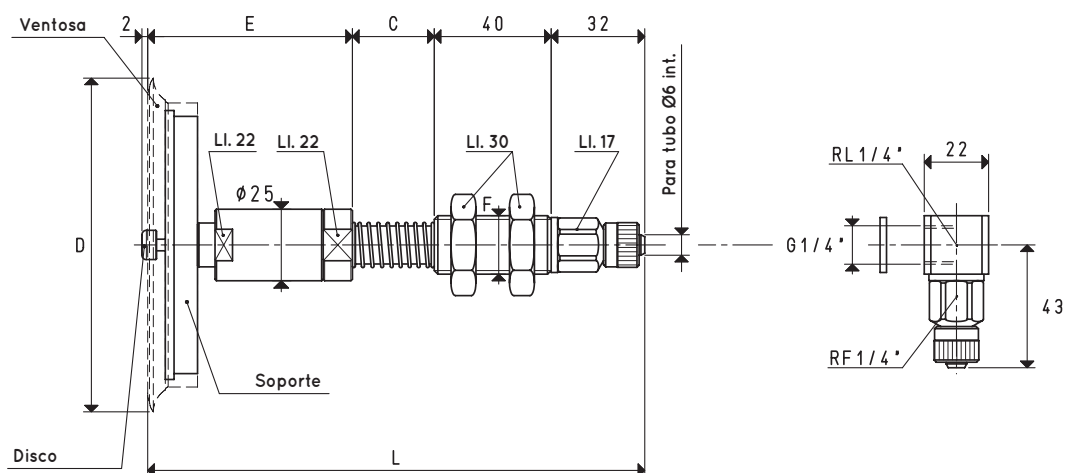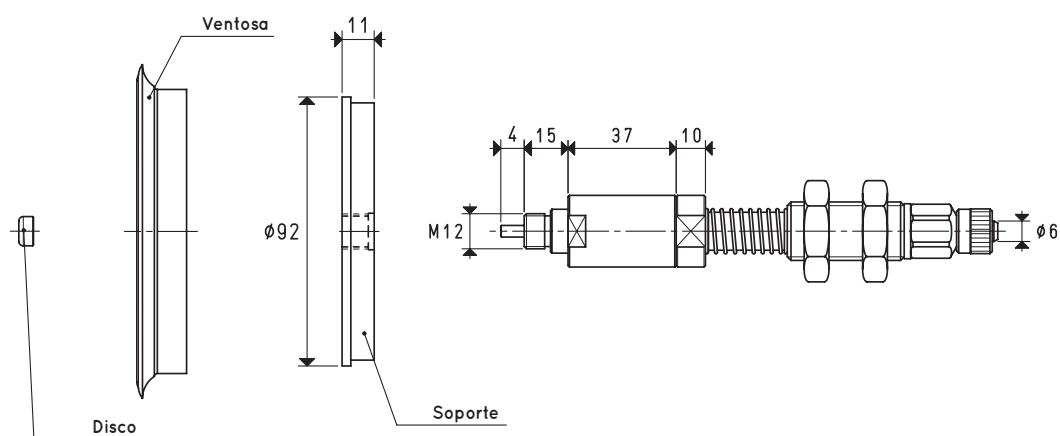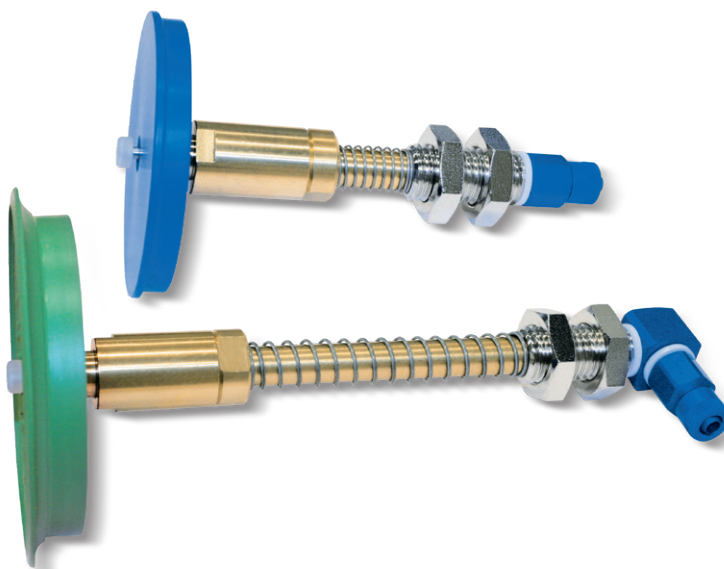

VERSIÓN 03 110 10

VERSIÓN 03 110 10 L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 6 X 8

C = 65 mm C = 95 mm

Art.	Fuerza kg	*C	D Ø	E	F Ø	L	Para ventosa art.	Soporte incluido art.	Disco incluido art.	Peso g	Peso g	Peso g
03 110 10	23.74	28	114	70	M20	170	01 110 10	00 08 33	00 03 22	618.3	549.3	683.3

Nota: Las ventosas no forman parte integrante de los portaventosas, por lo tanto, deben pedirse por separado.

Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.

* Disponibles también con cota C de 65 mm y 95 mm

Nota: La fuerza de las ventosas que se indica en la tabla representa 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada a un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad de 3.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$