


PORTAVENTOSAS SIMPLES FIX


Los portaventosas fix han sido diseñados para regular la posición en altura de las ventosas con soporte gracias a la rosca presente en toda la longitud del casquillo roscado. Los extremos están roscados hembra para el montaje de la ventosa con soporte y el racor.

Están constituidos por:

- Un manguito roscado, equipado con tuercas, para el montaje del portaventosas en el automatismo;
- Un racor rápido para la conexión al tubo de aspiración.

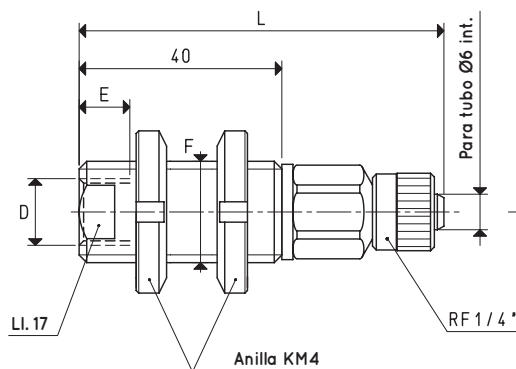

VERSIÓN 02 91 01

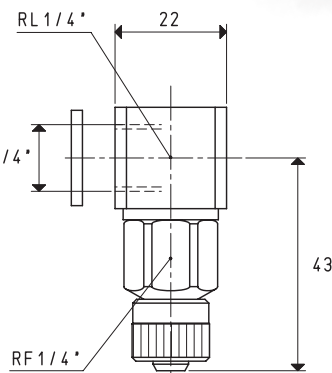


VERSIÓN 02 91 01 L


PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 6 X 8

Art.	D Ø	E	F Ø	L	Peso g
02 91 01	G1/4"	10	M20 x 1	74	162

Nota: Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.

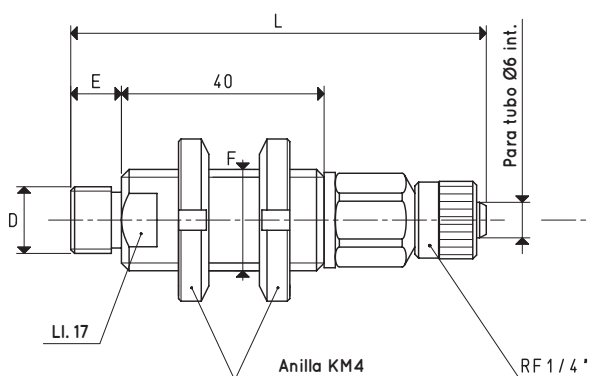

VERSIÓN 02 91 . .

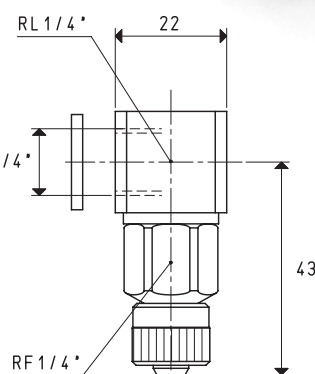

VERSIÓN 02 91 . . L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 6 X 8

Art.	D Ø	E	F Ø	L	Peso g
02 91 05	G1/4"	10	M20 x 1	84	170
02 91 06	G3/8"	10	M20 x 1	84	174

Nota: Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.