




CARTUCHOS FILTRANTES DE RED DE ACERO INOXIDABLE, PARA FILTROS FB


Los cartuchos ilustrados y descritos en esta página son aptos para los filtros de aspiración FB.

Los cartuchos de serie son de red de acero inoxidable ondulada, con un grado de filtración de 60 μ , previa solicitud y para cantidades mínimas que se deben definir en fase de pedido, es posible suministrar los cartuchos con un grado de filtración equivalente a 100 o 300 μ .

Son adecuadas para retener impurezas contenidas en el fluido aspirado incluso en caso de que haya vapores o condensas de agua y de aceite; no se recomiendan para retener polvos finos o impalpables.

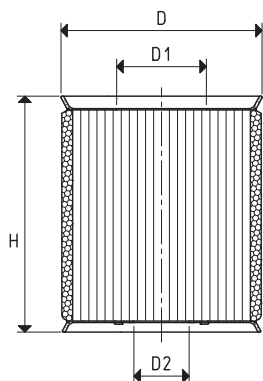

Art.	Para filtro art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Grado de filtración micrón
00 FB 03	FB 5	35	6	10.0	34	60
00 FB 22	FB 15 - FB 15A - FB 20 - FB 20A	58	16	25.5	67	60
00 FB 34	FB 28 - FB 30	74	16	25.5	87	100

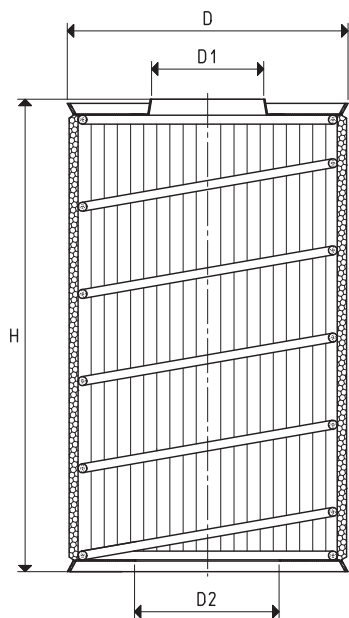

Art.	Para filtro art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Grado de filtración micrón
00 FB 45	FB 40 - FB 50	95	39	49	160	100