CARTUCHOS FILTRANTES DE LANA DE ACERO PARA FILTROS FO

Los cartuchos ilustrados y descritos en esta página son aptos para los filtros de aspiración en baño de aceite FO.
Están realizados con lana de acero prensada, envuelta en un doble envoltorio resistente de chapa de acero perforada. Su función es la de retener los polvos muy finos o impalpables, impregnados del aceite del filtro.

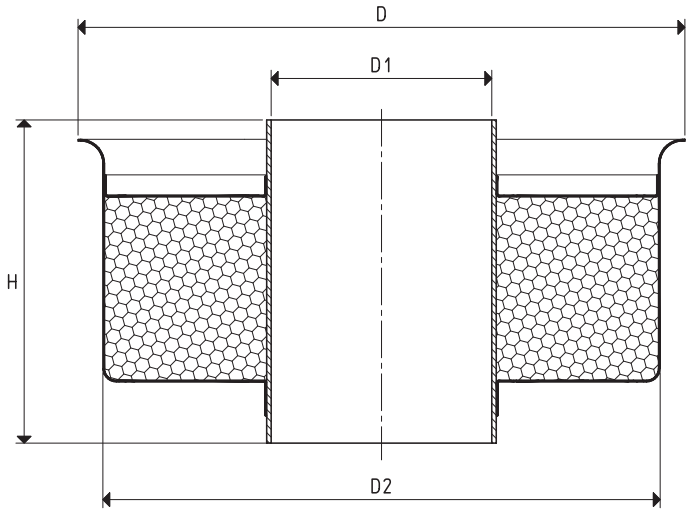

Art.	Para filtro art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Grado de filtración (instalada en el filtro) micrón
00 FO 04	FO 20	110	40	103	70	≤1
00 FO 09	FO 30	134	49	127	72	≤1
00 FO 14	FO 50	165	58	155	86	≤1
00 FO 19	FO 60	190	66	180	104	≤1

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{mm}{25.4}$; libras = $\frac{g}{453.6} = \frac{kg}{0.4536}$