



CONTENEDOR PARA CARTUCHOS FILTRANTES CON ESTANQUEIDAD DE APLASTAMIENTO, SERIE FP

Los contenedores de la serie FP son aptos para cartuchos filtrantes con estanqueidad de aplastamiento y están compuestos por una bandeja de plástico transparente y por un cabezal, también de plástico de color azul, enroscados entre sí con una junta de estanqueidad interpuesta. El número después de la barra del artículo indica la longitud necesaria, en pulgadas, del cartucho filtrante.

Es posible elegir el cartucho entre tres materiales diferentes:




papel plisado, red de polipropileno plisado y red de acero inoxidable AISI 304.

En la página siguiente se describen los cartuchos filtrantes con estanqueidad de aplastamiento, con las dimensiones, los materiales utilizados y el grado de filtración de cada uno.

Características técnicas

Presión de ejercicio: de 0,5 a 9000 mbares absolutos

Temperatura del fluido aspirado: de -10 a +45 °C

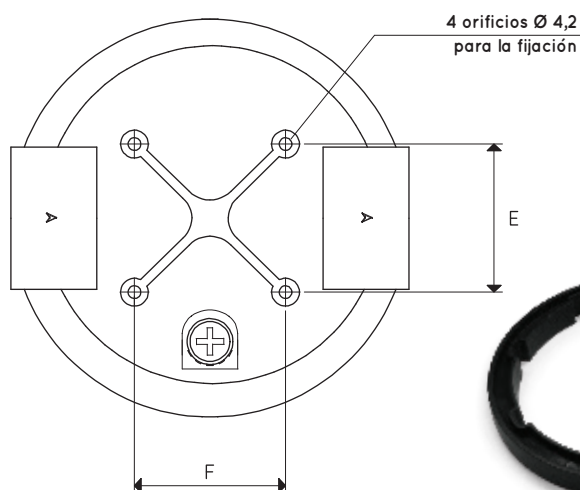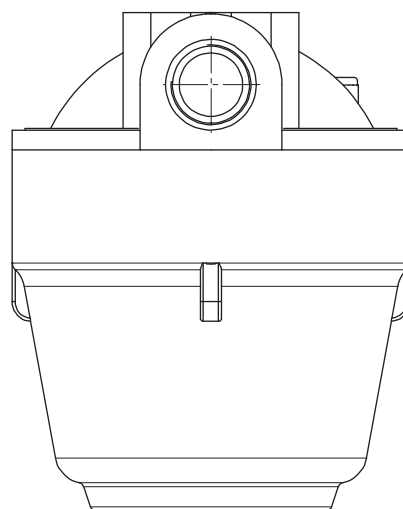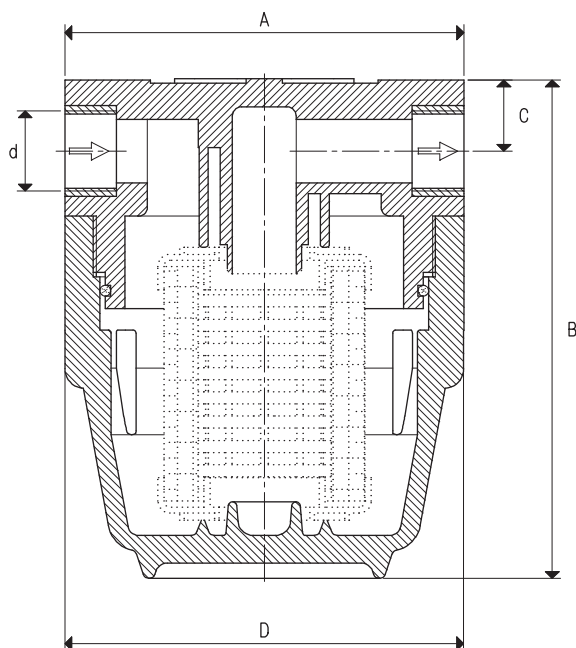

Llave art. NP



Art.	d Ø	A	B	C	D Ø	E	F	Caudal máx. m³/h	Longitud cartucho	Para cartucho art.	Peso kg
FP 25/4	G3/4"	130	163	21	130	49	50	70	4"	SP/4 - SS/4 - SA/4	0.84
FP 30/4	G1"	143	169	24	130	50	51	100	4"	SP/4 - SS/4 - SA/4	0.91
FP 25/7	G3/4"	130	250	21	130	49	50	70	7"	SP/7 - SS/7 - SA/7	0.96
FP 30/7	G1"	143	253	24	130	50	51	100	7"	SP/7 - SS/7 - SA/7	1.03
NP										Llave para apretar la bandeja	

Nota: El cartucho filtrante no forma parte del filtro y, por lo tanto, debe pedirse por separado.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134