


CARTUCHOS FILTRANTES CON ESTANQUEIDAD DE APLASTAMIENTO

Los cartuchos filtrantes ilustrados y descritos en esta página, instalados en el propio contenedor, pueden retener las impurezas y los polvos contenidos en el fluido aspirado, afectando, mínimamente, el caudal de la bomba o del generador de vacío.

Están realizados con materiales diferentes, identificables mediante las siglas siguientes:

- **Serie SP.** Cartucho filtrante con estanqueidad de aplastamiento, de papel plisado;
- **Serie SS.** Cartucho filtrante con estanqueidad de aplastamiento, de red de polipropileno plisada;
- **Serie SA.** Cartucho filtrante con estanqueidad de aplastamiento, de red de acero inoxidable AISI 304.

El número después de la barra del artículo indica la longitud en pulgadas del cartucho filtrante.

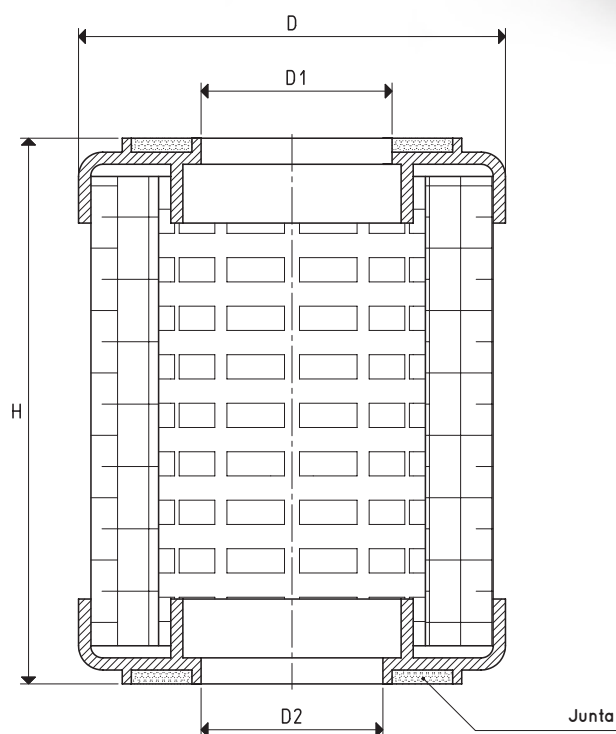

Art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Longitud cartucho	Para contenedor art.	Grado de filtración micrón
SP/4	70	30	30	98	4"	FP 25/4 - FP 30/4	25
SP/7	70	30	30	170	7"	FP 25/7 - FP 30/7	25
SS/4	70	30	30	98	4"	FP 25/4 - FP 30/4	50
SS/7	70	30	30	170	7"	FP 25/7 - FP 30/7	50
SA/4	70	30	30	98	4"	FP 25/4 - FP 30/4	50
SA/7	70	30	30	170	7"	FP 25/7 - FP 30/7	50

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

