



CONTENEDORES PARA CARTUCHOS FILTRANTES DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, SERIE HM




Los contenedores de la serie HM son adecuados para cartuchos filtrantes de acoplamiento rápido y están compuestos por una bandeja transparente de SAN (estireno acrilonitrilo) y por un cabezal con anilla de fijación de polipropileno reforzado, acoplados entre sí, con una junta de estanqueidad interpuesta.

El número después de la barra del artículo indica la longitud necesaria, en pulgadas, del cartucho filtrante. Es posible elegir el cartucho entre tres materiales diferentes: papel plisado, red de polipropileno plisado y red de acero inoxidable AISI 304. En la página 5.26 se describen los cartuchos filtrantes de acoplamiento rápido, con las dimensiones, los materiales utilizados y el grado de filtración de cada uno.

Características técnicas

Presión de ejercicio: de 0,5 a 9000 mbares absolutos

Temperatura del fluido aspirado: de -10 a +45 °C

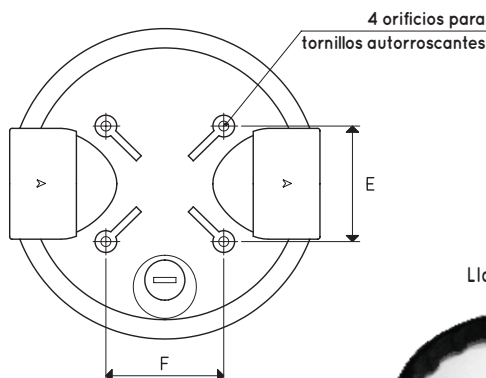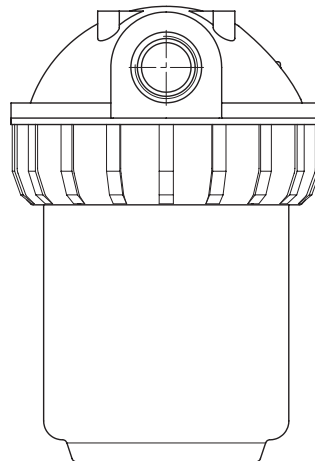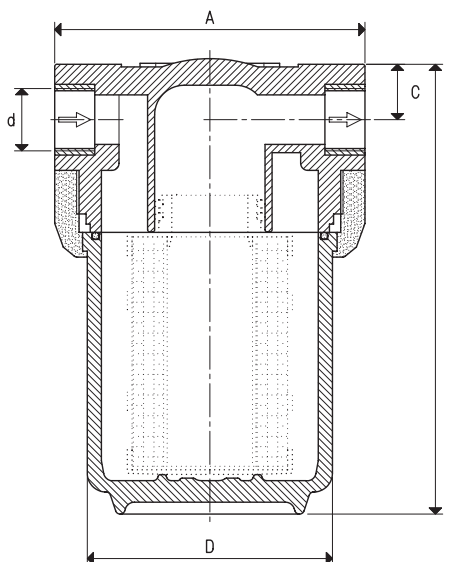

Llave art. NF



Art.	d Ø	A	B	C	D Ø	E	F	Caudal máx. m³/h	Longitud cartucho	Para cartucho art.	Peso kg
FM 20/7	G1/2"	133	241	18	100	48	49	30	7"	RP/7 - RS/7 - RA/7	0.74
FM 25/7	G3/4"	133	241	21	100	49	50	70	7"	RP/7 - RS/7 - RA/7	0.87
FM 30/7	G1"	145	247	24	100	50	51	100	7"	RP/7 - RS/7 - RA/7	0.89
FM 25/10	G3/4"	133	315	21	100	49	50	70	10"	RP/10 - RS/10 - RA/10	0.86
FM 30/10	G1"	145	321	24	100	50	51	100	10"	RP/10 - RS/10 - RA/10	0.93
FM 40/10	G1" 1/4	145	345	35	100	50	51	160	10"	RP/10/57 - RS/10/57 - RA/10/57	1.08
FM 50/10	G1" 1/2	145	345	35	100	50	51	200	10"	RP/10/57 - RS/10/57 - RA/10/57	1.06
FM 60/10	G2"	145	345	35	100	50	51	300	10"	RP/10/57 - RS/10/57 - RA/10/57	1.08
FM 40/20	G1" 1/4	145	600	35	100	50	51	160	20"	RP/20/57 - RS/20/57 - RA/20/57	1.36
FM 50/20	G1" 1/2	145	600	35	100	50	51	200	20"	RP/20/57 - RS/20/57 - RA/20/57	1.34
FM 60/20	G2"	145	600	35	100	50	51	300	20"	RP/20/57 - RS/20/57 - RA/20/57	1.36
NF										Llave para apretar la anilla	

Nota: El cartucho filtrante no forma parte del filtro y, por lo tanto, debe pedirse por separado.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134