




PORTAGOMA

Los portagomas que fabricamos son los clásicos racores de espiga, de latón y niquelados.
Son adecuados para la conexión de tubos flexibles lisos o reforzados, con diámetro interno hasta 76 mm.

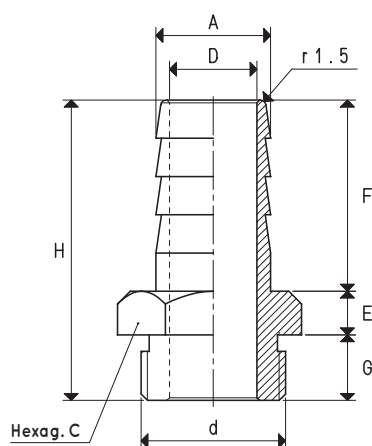

Art.	d Ø	A Ø	C	D Ø	E	F	G	H
RS 1/4"	G1/4"	9.0	17	5.0	5	18	12	35
RS 3/8"	G3/8"	13.0	19	9.0	5	20	8	33
RS 1/2"	G1/2"	16.0	23	12.0	5	25	10	40
RS 3/4"	G3/4"	21.0	28	16.0	8	35	12	55
RS 1"	G1"	27.0	36	22.0	8	35	12	55
RS 1" 1/4	G1" 1/4	35.0	45	28.0	10	42	15	67
RS 1" 1/2	G1" 1/2	40.0	50	33.0	10	45	15	70
RS 2"	G2"	51.5	70	43.5	8	48	19	75
RS 3"	G3"	76.5	100	66.5	10	60	30	100

Nota: Las tomas de mangueras recogidas en esta tabla son compatibles con los tubos para vacío, de la serie TPR, mencionados en la pág. 6.04.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134