

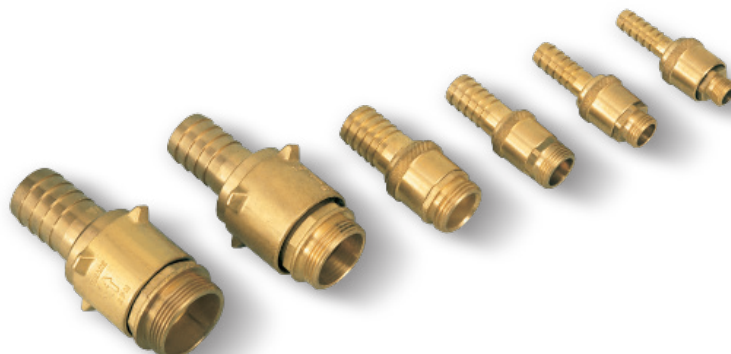
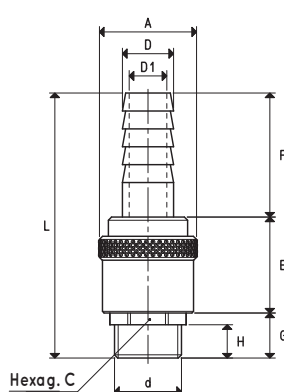


RACORES DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO, ROTATORIO

Los racores de acoplamiento rápido, compuestos por una toma con conexión para manguera y un conector con rosca macho, garantizan un acoplamiento rápido y fiable.

Su fijación se obtiene por medio de un anillo de esferas con muelle de empuje, mientras la estanqueidad del vacío está garantizada por una junta de goma nitrílica. Su diseño permite una rotación libre a bajas revoluciones y un acoplamiento o desacoplamiento rápido mediante la anilla estriada. Careciendo de autorretención, aseguran un paso completo de aspiración, optimizando el flujo del caudal de las bombas de vacío.



Fabricados íntegramente en latón, están disponibles en diferentes medidas para adaptarse a distintas aplicaciones.

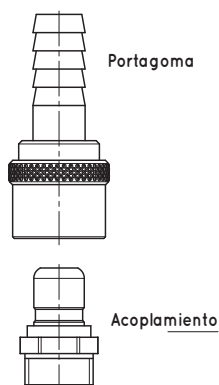

Art.	d	A	C	D	D1	E	F	G	H	L	Material	Portagoma art.	Peso portagoma g	Acoplamiento art.	Peso aco- plamiento g
	Ø		Ø	Ø	Ø										
RR 3/8"	G3/8"	30	21	13	9	29.5	38.5	14	10.5	83.0	latón	00 RR 3/8 02	100	00 RR 3/8 01	38
RR 1/2"	G1/2"	30	21	16	12	30.5	38.5	14	10.5	83.0	latón	00 RR 1/2 02	104	00 RR 1/2 01	34
RR 3/4"	G3/4"	30	26	21	16	29.0	38.5	15	10.5	82.5	latón	00 RR 3/4 02	118	00 RR 3/4 01	50
RR 1"	G1"	38	34	27	22	30.0	39.0	17	12.0	87.0	latón	00 RR 1 02	166	00 RR 1 01	92
RR 1" 1/4	G1" 1/4	68	42	35	26	49.5	49.5	24	13.5	123.0	latón	00 RR 1 1/4 02	568	00 RR 1 1/4 01	210
RR 1" 1/2	G1" 1/2	68	48	40	33	49.0	54.0	25	17.0	128.0	latón	00 RR 1 1/2 02	710	00 RR 1 1/2 01	250

Nota: Los accesorios recogidos en esta tabla son compatibles con los tubos para vacío, de la serie TPR, mencionados en la pág. 6.04.

Velocidad máx. de rotación - 38 revoluciones/minuto

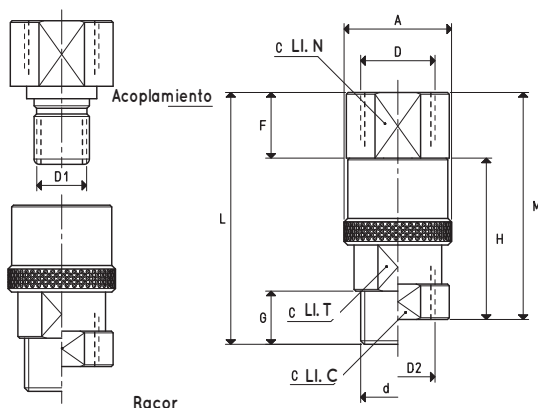

Art.	A	C	D	d	D1	D2	F	G	H	L	M	N	T	Material	Racor art.	Peso racor g	Acoplamiento art.	Peso aco- plamiento g
	Ø		Ø	Ø	Ø	Ø												
RRF 3/8"	25.5	--	G3/8"	G3/8"	11	--	19.0	15	--	71.0	--	22	22	latón	00 RRF 3/8 02	77	00 RRF 3/8 01	58
RRF 1/2"	28.5	--	G1/2"	G1/2"	14	--	18.0	15	--	70.0	--	26	24	latón	00 RRF 1/2 02	79	00 RRF 1/2 01	72
RRF 3/4"	33.5	--	G3/4"	G3/4"	18	--	19.0	15	--	71.0	--	30	28	latón	00 RRF 3/4 02	149	00 RRF 3/4 01	132
RRF 1"	42.0	--	G1"	G1"	23	--	22.5	15	--	73.5	--	38	32	latón	00 RRF 1 02	369	00 RRF 1 01	355
RRF 1" 1/2	65.0	--	G1" 1/2	G1" 1/2	38	--	25.0	24	--	115.0	--	60	55	latón	00 RRF 1 1/2 02	873	00 RRF 1 1/2 01	642
RRFF 3/8"	25.5	22	G3/8"	--	11	G3/8"	20.0	--	42	--	62.0	22	--	latón	00 RRFF 3/8 02	82	00 RRF 3/8 01	58
RRFF 1/2"	28.5	24	G1/2"	--	14	G1/2"	18.0	--	42	--	60.0	26	--	latón	00 RRFF 1/2 02	80	00 RRF 1/2 01	72
RRFF 3/4"	33.5	30	G3/4"	--	18	G3/4"	20.0	--	42	--	62.0	30	--	latón	00 RRFF 3/4 02	199	00 RRF 3/4 01	132
RRFF 1"	42.0	38	G1"	--	23	G1"	22.5	--	56	--	78.5	38	--	latón	00 RRFF 1 02	409	00 RRF 1 01	355
RRFF 1" 1/2	65.0	--	G1" 1/2	--	38	G1" 1/2	25.0	--	93	--	121.0	60	--	latón	00 RRFF 1 1/2 02	938	00 RRF 1 1/2 01	642

Nota: Al añadir al artículo la letra V, el racor se suministrará con una junta de FKM (por ejemplo, RRF 1"V).

Velocidad máx. de rotación - 38 revoluciones/minuto

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134