




DEPRESORES HORIZONTALES DO 100V ...

Los dibujos en 3D están disponibles en el sitio web [vuototecnica.net](http://www.vuototecnica.net)

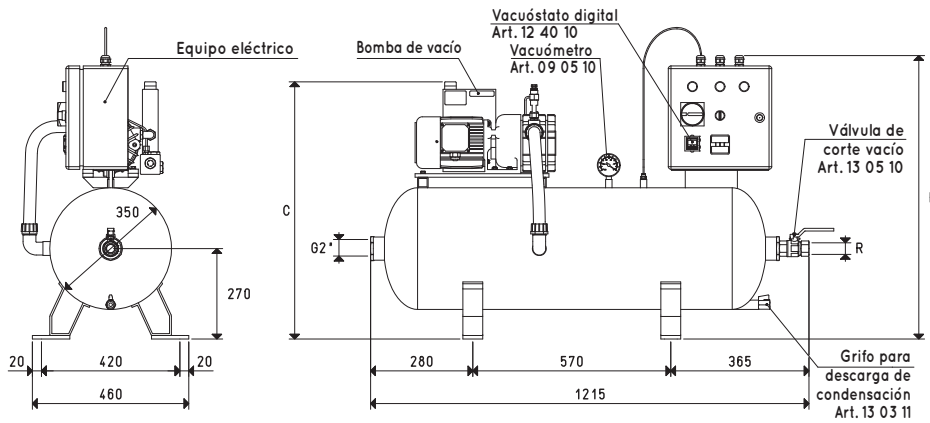


Art.	Depósito Litros	Bomba Mod.	Ejecución del motor Voltio	Equipo eléctrico art.	C	H	R Ø	Peso kg	Accesorios del filtro art.
DO 100V VTL 10/FG	100	VTL 10/FG	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	710	800	G1"	66.7	FB 30 / FC 30
DO 100V VTL 10/FG M	100	VTL 10/FG M	1 ~ 230/50Hz	DO 100 98V	710	800	G1"	68.2	FB 30 / FC 30
DO 100V VTL 15/FG	100	VTL 15/FG	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	710	800	G1"	68.7	FB 30 / FC 30
DO 100V VTL 15/FG M	100	VTL 15/FG M	1 ~ 230-50Hz	DO 100 98V	710	800	G1"	70.2	FB 30 / FC 30
DO 100V RVP 15	100	RVP 15	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	770	800	G1"	56.2	FB 30 / FC 30
DO 100V RVP 15 M	100	RVP 15 M	1 ~ 230-50Hz	DO 100 98V	770	800	G1"	56.7	FB 30 / FC 30
DO 100V VTL 20/FG	100	VTL 20/FG	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	710	800	G1"	71.7	FB 30 / FC 30
DO 100V VTL 20/FG M	100	VTL 20/FG M	1 ~ 230-50Hz	DO 100 98V	710	800	G1"	73.2	FB 30 / FC 30
DO 100V RVP 21	100	RVP 21	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	765	800	G1"	62.2	FB 30 / FC 30
DO 100V RVP 21 M	100	RVP 21 M	1 ~ 230-50Hz	DO 100 98V	765	800	G1"	64.7	FB 30 / FC 30

Nota: Al añadir las letras SR al artículo, el depresor se suministra con ruedas, para permitir su desplazamiento (por ejemplo, DO 100V VTL 10/FG SR).

Todas las bombas RVP .. están dotadas, de serie, de un filtro FC .. , adecuado a la amplitud de su conexión de aspiración.

DEPRESORES HORIZONTALES DO 150V ...

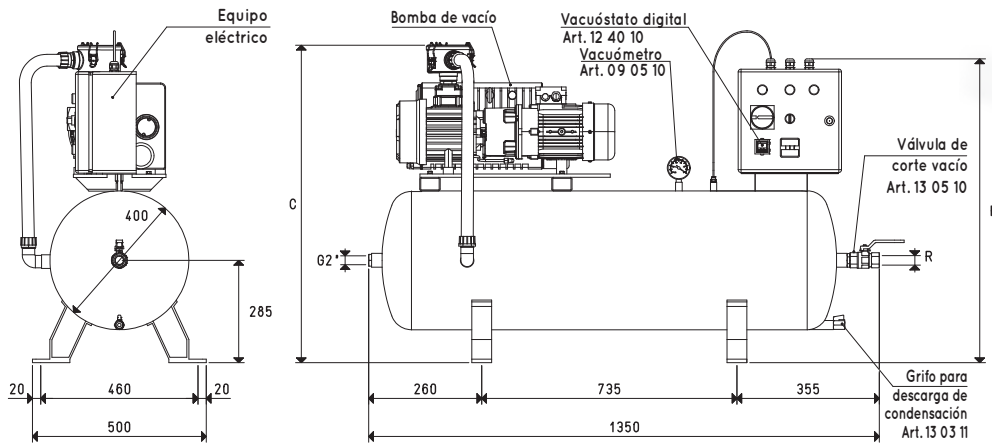

Art.	Depósito Litros	Bomba Mod.	Ejecución del motor Voltio	Equipo eléctrico art.	C	H	R Ø	Peso kg	Accesorios del filtro art.
DO 150V VTL 25/FG	150	VTL 25/FG	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	805	840	G1"	79.0	FB 30 / FC 30
DO 150V VTL 30/FG	150	VTL 30/FG	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	805	840	G1"	83.0	FB 30 / FC 30
DO 150V VTL 35/FG	150	VTL 35/FG	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	805	840	G1"	85.0	FB 30 / FC 30
DO 150V RVP 40	150	RVP 40	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	938	840	G1"	97.0	FB 30 / FC 30
DO 150V VTL 50/G1	150	VTL 50/G1	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	880	840	G1"	102.0	FB 30 / FC 30
DO 150V RVP 60	150	RVP 60	3 ~ 230/400-50Hz	DO 100 97V	960	840	G1"	107.0	FB 30 / FC 30

Nota: Al añadir las letras SR al artículo, el depresor se suministra con ruedas, para permitir su desplazamiento (por ejemplo, DO 150V VTL 30/FG SR).

Todas las bombas RVP .. están dotadas, de serie, de un filtro FC .. , adecuado a la amplitud de su conexión de aspiración.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134