



FILTROS DE ASPIRACIÓN EN LÍNEA, FCL, FPL y FIL

Se trata de pequeños filtros en línea que pueden retener impurezas y polvos muy finos, interfiriendo mínimamente sobre el caudal.

Están constituidos por un cuerpo cilíndrico de plexiglás transparente, cerrado por dos bridas de aluminio anodizado bloqueadas por anillos de seguridad (seeger), en las cuales están las conexiones roscadas hembra y alojadas las juntas de estanqueidad; en su interior está el cartucho filtrante.

Los cartuchos filtrantes mostrados y descritos en esta página, instalados en el propio contenedor, son fabricados con diferentes materiales, identificables por las siguientes siglas:

- **Serie SP.** Cartucho filtrante con estanqueidad de aplastamiento, de papel plisado;
- **Serie SS.** Cartucho filtrante con estanqueidad de aplastamiento, de red de polipropileno plisada;
- **Serie SA.** Cartucho filtrante con estanqueidad de aplastamiento, de red de acero inoxidable AISI 304;
- **Serie RP.** Cartucho filtrante de acoplamiento rápido y con doble junta tórica de estanqueidad, de papel plisado;
- **Serie RS.** Cartucho filtrante de acoplamiento rápido y con doble junta tórica de estanqueidad, de red de polipropileno plisado;
- **Serie RA.** Cartucho filtrante de acoplamiento rápido y con doble junta tórica de estanqueidad, de red de acero inoxidable AISI 304.



Debido al elemento filtrante de papel, no se recomienda el uso de estos filtros (FCL) en presencia de vapores o condensaciones de agua y de aceite.

Los filtros son inspeccionables mediante la simple extracción de una de las dos bridas.



Características técnicas

Presión de ejercicio: de 0,5 a 3000 mbar absolutos.


Temperatura del fluido: de -20 a +60 °C.

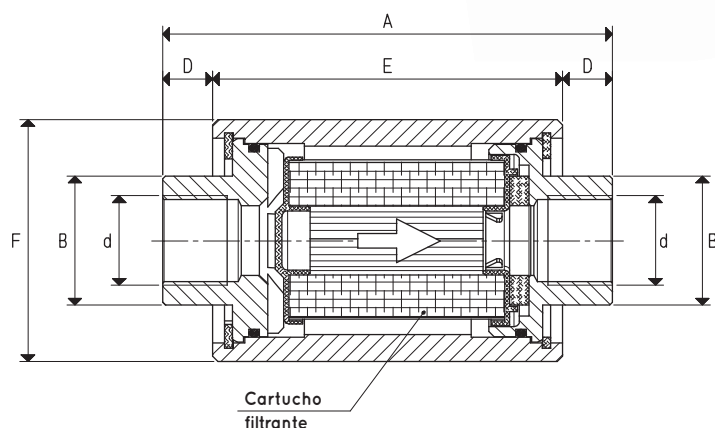

Art.	d Ø	A	B Ø	C	D	E	F Ø	Caudal máx. m³/h	Cartucho repuesto art.	Peso g
FPL 4	G3/4"	207	50	44	17	173	80	40	SS/5M	1135
FCL 4	G3/4"	207	50	44	17	173	80	40	SP/5M	1130
FIL 4	G3/4"	207	50	44	17	173	80	40	SA/5M	1160
FPL 5	G1"	207	50	60	17	173	80	70	SS/5M	1125
FCL 5	G1"	207	50	60	17	173	80	70	SP/5M	1120
FIL 5	G1"	207	50	60	17	173	80	70	SA/5M	1150
FPL 6	G1" 1/2	207	70	60	17	173	110	200	RS/5	1300
FCL 6	G1" 1/2	207	70	60	17	173	110	200	RP/5	1290
FIL 6	G1" 1/2	207	70	60	17	173	110	200	RA/5	1350
FPL 7	G2"	332	78	70	17	298	110	300	RS/10/57	1445
FCL 7	G2"	332	78	70	17	298	110	300	RP/10/57	1430
FIL 7	G2"	332	78	70	17	298	110	300	RA/10/57	1500

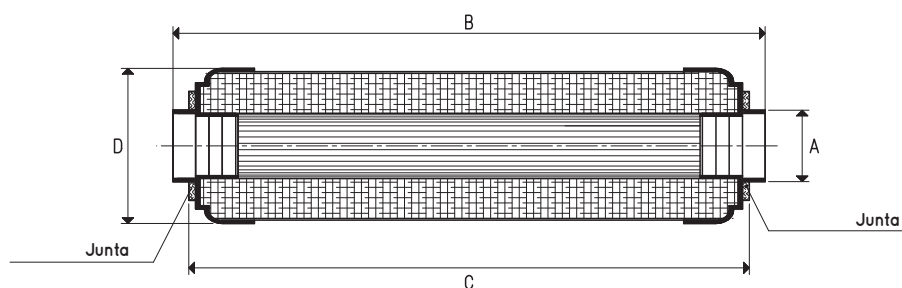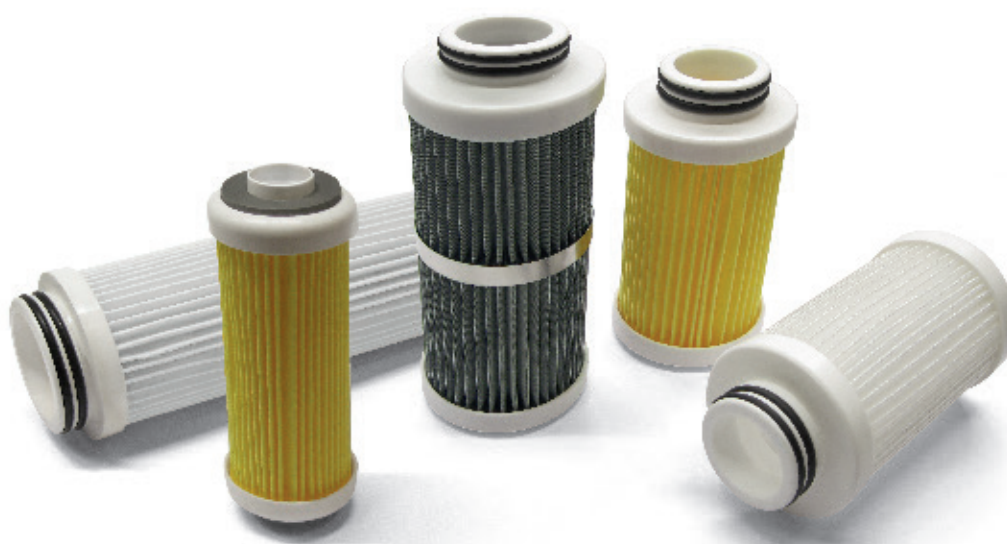

Art.	A Ø	B	C	D Ø	Longitud cartucho	Para contenedor art.	Grado de filtración micrón
SP/5M	20	131	122	50	5"	FCL 4 - FCL 5	25
SS/5M	20	131	122	50	5"	FPL 4 - FPL 5	50
SA/5M	20	131	122	50	5"	FIL 4 - FIL 5	50

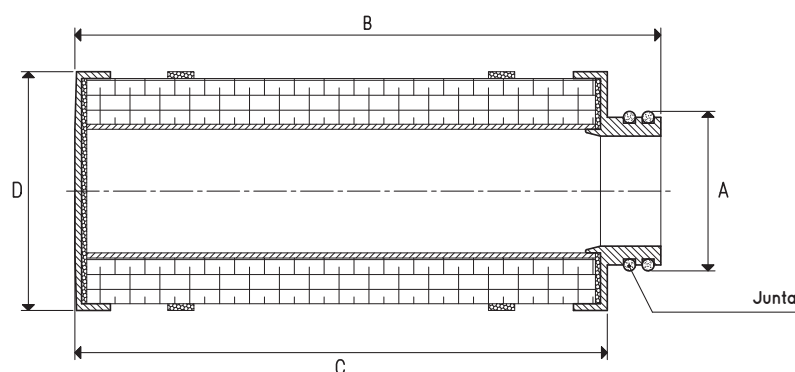

Art.	A Ø	B	C	D Ø	Longitud cartucho	Para contenedor art.	Grado de filtración micrón
RP/5	45	130	115	70	5"	FCL 6	25
RS/5	45	130	115	70	5"	FPL 6	50
RA/5	45	130	115	70	5"	FIL 6	50
RP/10/57	45	250	235	70	10"	FCL 7	25
RS/10/57	45	250	235	70	10"	FPL 7	50
RA/10/57	45	250	235	70	10"	FIL 7	50