



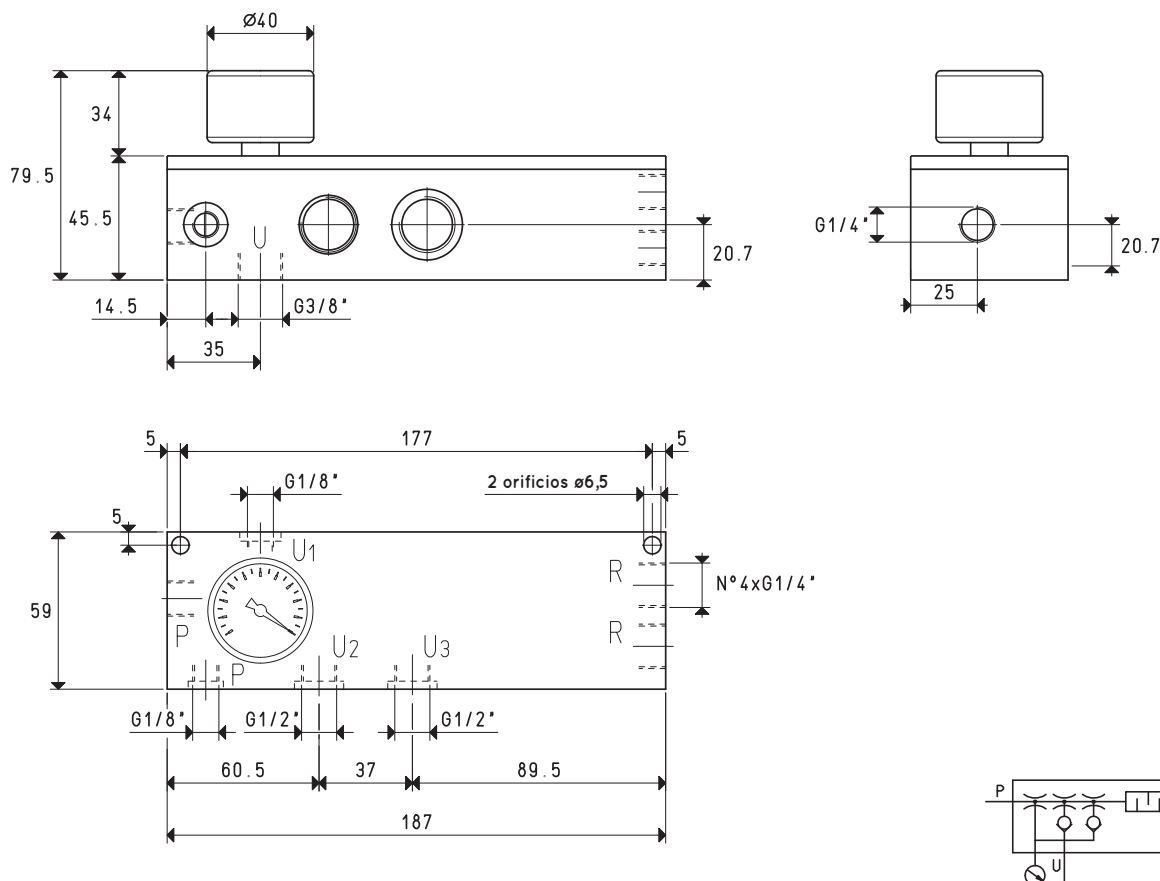

GENERADORES DE VACÍO MULTITAPA PVP 25 MX / MXLP

Los dibujos en 3D están disponibles en el sitio web vuototecnica.net

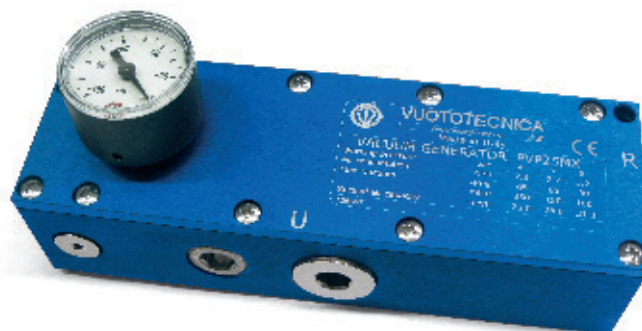

P=CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO R=DESCARGA U=CONEXIÓN VACÍO U 1-2-3=CONEXIÓN DE VACÍO SUPLEMENTARIA


Art.		PVP 25 MX			PVP 25 MXLP		
Cantidad de aire aspirado	m³/h	25.0	28.0	31.0	19.0	27.5	34.0
Grado de vacío máximo	-kPa	65	85	90	30	61	86
Presión final	mbar abs.	350	150	100	700	390	140
Presión de alimentación	bar	4	5	6	1	2	3
Presión de alimentación óptima	bar			6			3
Consumo de aire	NI/s	2.1	2.6	3.0	2.2	3.2	4.5
Temperatura de uso	°C			-20 / +80			-20 / +80
Nivel de ruido a la presión de alimentación óptima	dB(A)			70			70
Peso	g			960			960
Repuestos		PVP 25 MX / MXLP					
Kit de juntas y válvulas de lámina	art.	00 KIT PVP 25 MX					
Material fonoabsorbente para descarga	art.	00 15 113					
Vacuómetro	art.	09 03 15					

Nota: Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.

La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.


Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134

Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

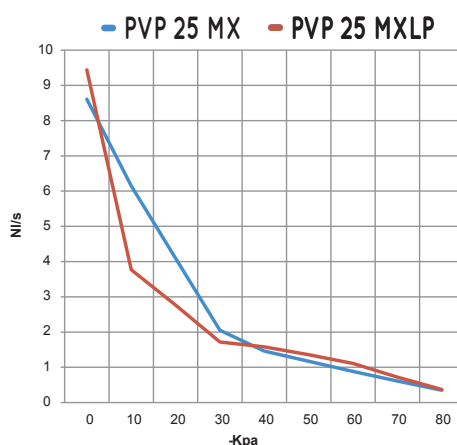

Generador. art.	Pres. alim. bar	Consumo de aire NI/s	Caudal de aire (NI/s) en los diferentes grados de vacío (-kPa) a la presión de alimentación óptima										Vacío máx.
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	-kPa	
PVP 25 MX	6.0	3.0	8.61	6.15	4.10	2.05	1.46	1.17	0.88	0.61	0.35	90	
PVP 25 MXLP	3.0	4.5	9.44	3.77	2.77	1.72	1.58	1.36	1.11	0.72	0.37	86	

Tiempos de evacuación (ms/l = s/m³) en los diferentes grados de vacío (-kPa), con presión de alimentación óptima

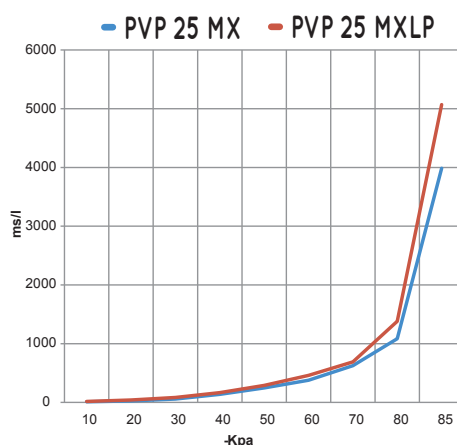

Generador. art.	Pres. alim. bar	Consumo de aire NI/s	Tiempos de evacuación (ms/l = s/m³) en los diferentes grados de vacío (-kPa) a la presión de alimentación óptima									Vacío máx.
			10	20	30	40	50	60	70	80	85	-kPa
PVP 25 MX	6.0	3.0	10	26	57	137	246	377	626	1083	3986	90
PVP 25 MXLP	3.0	4.5	16	41	83	165	290	460	690	1380	5070	86

ACCESORIOS A PETICIÓN

4 silenciadores art. SSX 1/4"

