




SILENCIADORES

El uso de material fonoabsorbente de fibras naturales, cubierto con específicos envoltorios de aluminio anodizado, ha permitido realizar esta nueva gama de silenciadores, capaces de absorber considerablemente el ruido del aire en fase de descarga de los generadores de vacío.

Las versiones son dos y se distinguen por su longitud:
mayor es la longitud, mayor es la absorción del ruido.

Reducción del ruido: de -13 a -20 dB (A).

Temperatura de trabajo: de -20 a +100 °C.

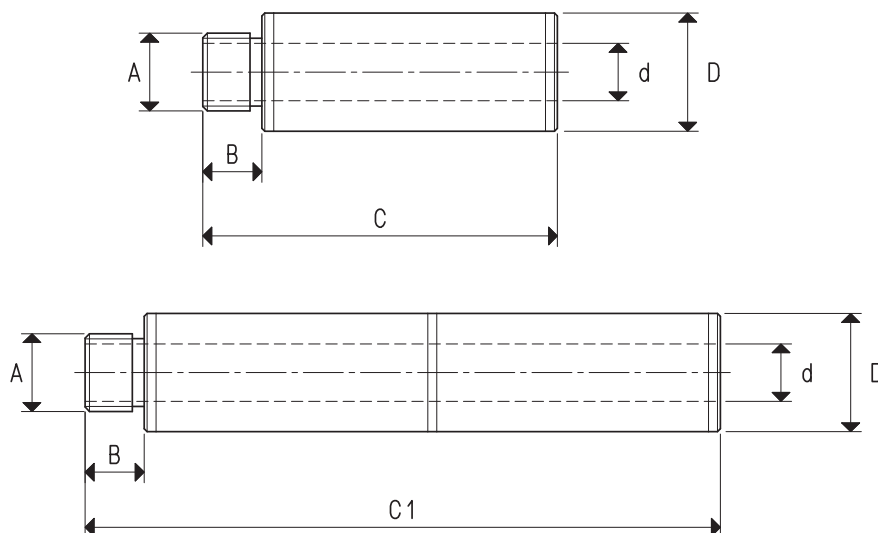

Art.	A Ø	B	C	C1	D Ø	d Ø	Peso g
SSX 1/8"	G1/8"	10	58	--	17	7	14
SSX 1/4"	G1/4"	10	60	--	20	10	20
SSX 3/8" R	G3/8"	7	57	--	20	10	17
SSX 3/8"	G3/8"	12	84	--	29	16	52
SSX 1/2"	G1/2"	14	106	--	35	16	96
SSX 3/4" R	G3/4"	14	106	--	35	16	100
SSX 3/4"	G3/4"	14	126	--	50	21	174
SSX 1"	G1"	14	146	--	55	28	240
SSX 1" 1/2	G1" 1/2	30	210	--	80	38	302
SSX 2"	G2"	30	250	--	90	48	372
2SSX 1/8"	G1/8"	10	--	104	17	7	28
2SSX 1/4"	G1/4"	10	--	108	20	10	40
2SSX 3/8"	G3/8"	12	--	154	29	16	104
2SSX 1/2"	G1/2"	14	--	196	35	16	192
2SSX 3/4"	G3/4"	14	--	236	50	21	348
2SSX 1"	G1"	14	--	276	55	28	480
2SSX 1" 1/2	G1" 1/2	30	--	390	80	38	604
2SSX 2"	G2"	30	--	470	90	48	744

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134