




## JUNTAS ARTICULADAS DE POSICIÓN CON CONEXIÓN DE VACÍO AXIAL

Las juntas articuladas de posición de aluminio anodizado permiten girar la ventosa, instalada sobre estos, de 360° e inclinarla hasta 35°, para adaptarla y bloquearla correctamente respecto a la superficie de sujeción del objeto que se debe recoger, garantizando, simultáneamente, la aspiración mediante la articulación y la perfecta estanqueidad.

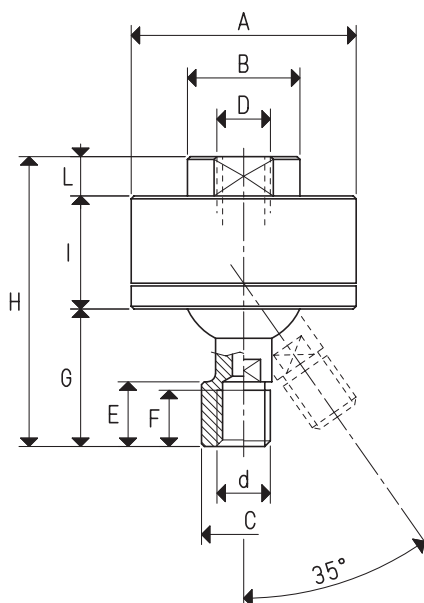

JUNTAS ARTICULADAS DE POSICIÓN CON CONEXIÓN DE VACÍO AXIAL

| Art.             | A<br>Ø | B<br>Ø | C<br>Ø | D<br>Ø | d<br>Ø | E    | F  | G    | H    | I  | L  | Material | Carga máx.<br>admitida Kg | Peso<br>g |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|------|------|----|----|----------|---------------------------|-----------|
| <b>GSV 1/8"</b>  | 40     | 20     | --     | G1/8"  | G1/8"  | 11.5 | 10 | 24.5 | 51.5 | 20 | 7  | aluminio | 18.24                     | 77.6      |
| <b>GSV 1/4"</b>  | 45     | 25     | --     | G1/4"  | G1/4"  | 14.5 | 12 | 28.5 | 60.5 | 25 | 7  | aluminio | 23.54                     | 126.7     |
| <b>GSV 3/8"</b>  | 50     | 30     | --     | G3/8"  | G3/8"  | 14.0 | 12 | 34.5 | 69.5 | 25 | 10 | aluminio | 33.91                     | 171.2     |
| <b>GSVF 1/8"</b> | 40     | 20     | 15     | G1/8"  | G1/8"  | 11.5 | 10 | 24.5 | 51.5 | 20 | 7  | aluminio | 18.24                     | 80.4      |
| <b>GSVF 1/4"</b> | 45     | 25     | 20     | G1/4"  | G1/4"  | 14.5 | 12 | 28.5 | 60.5 | 25 | 7  | aluminio | 23.54                     | 129.2     |
| <b>GSVF 3/8"</b> | 50     | 30     | 21     | G3/8"  | G3/8"  | 17.0 | 12 | 34.5 | 69.5 | 25 | 10 | aluminio | 33.91                     | 167.6     |