



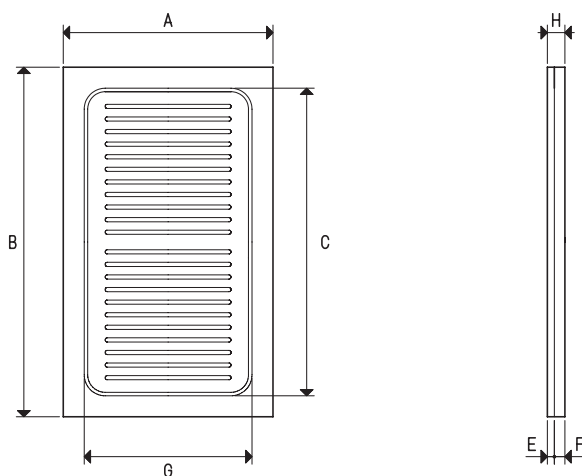

SUPERFICIES DE ASPIRACIÓN PARA LA SUJECCIÓN DE SACOS PJ, PARA SISTEMAS OCTOPUS

Para permitir la sujeción de sacos de papel o de plástico, que contienen polvos, granulados, productos sueltos o líquidos, han sido realizadas estas superficies de aspiración que, combinadas con los sistemas OCTOPUS, aprovechan al máximo sus prestaciones. De aluminio anodizado y delimitadas por una especial junta de goma espuma, son perfectamente intercambiables con las superficies estándar de los sistemas OCTOPUS. Las particulares conformaciones de la junta y de la superficie de apoyo permiten limitar las deformaciones del saco durante la sujeción, minimizando las pérdidas de vacío y garantizando la mayor superficie de sujeción posible.

Su fuerza de elevación se ha calculado teniendo en cuenta un grado de vacío mínimo de -75 kPa, la superficie total de sujeción contenida dentro de la junta y un coeficiente de seguridad 3.

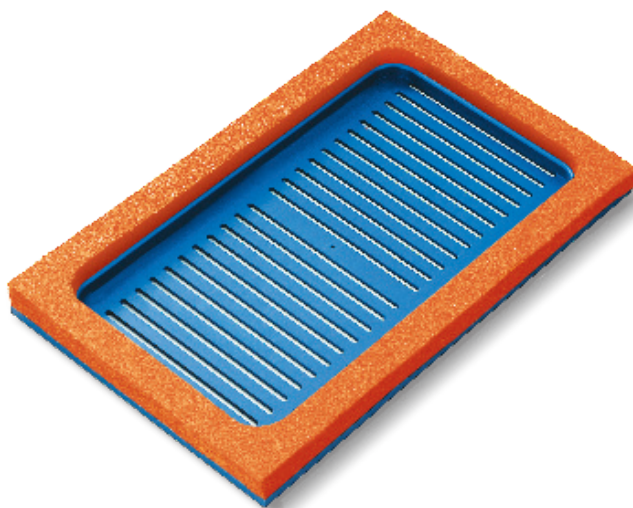

Art.	Fuerza kg	A	B	C	E	F	G	H	Solo goma art.	Peso kg
PJ 07 12	4.0	70	120	100	5.0	15	50	15.0	J 07 12	0.09
PJ 08 08	3.0	80	80	60	5.0	15	60	15.0	J 08 08	0.08
PJ 15 20	24.6	150	200	170	7.5	15	120	22.5	J 15 20	0.46
PJ 20 30	73.4	200	300	240	10.0	30	140	40.0	J 20 30	0.92
PJ 20 40	106.0	200	400	330	10.0	30	130	40.0	J 20 40	1.25
PJ 20 60	171.0	200	600	530	10.0	30	130	40.0	J 20 60	1.84
PJ 30 40	188.4	300	400	330	10.0	30	230	40.0	J 30 40	1.84
PJ 30 50	246.0	300	500	430	10.0	30	230	40.0	J 30 50	2.30
PJ 40 60	436.0	400	600	530	10.0	30	330	40.0	J 40 60	3.68