Los dibujos en 3D están disponibles en el sitio web **vuototecnica.net**

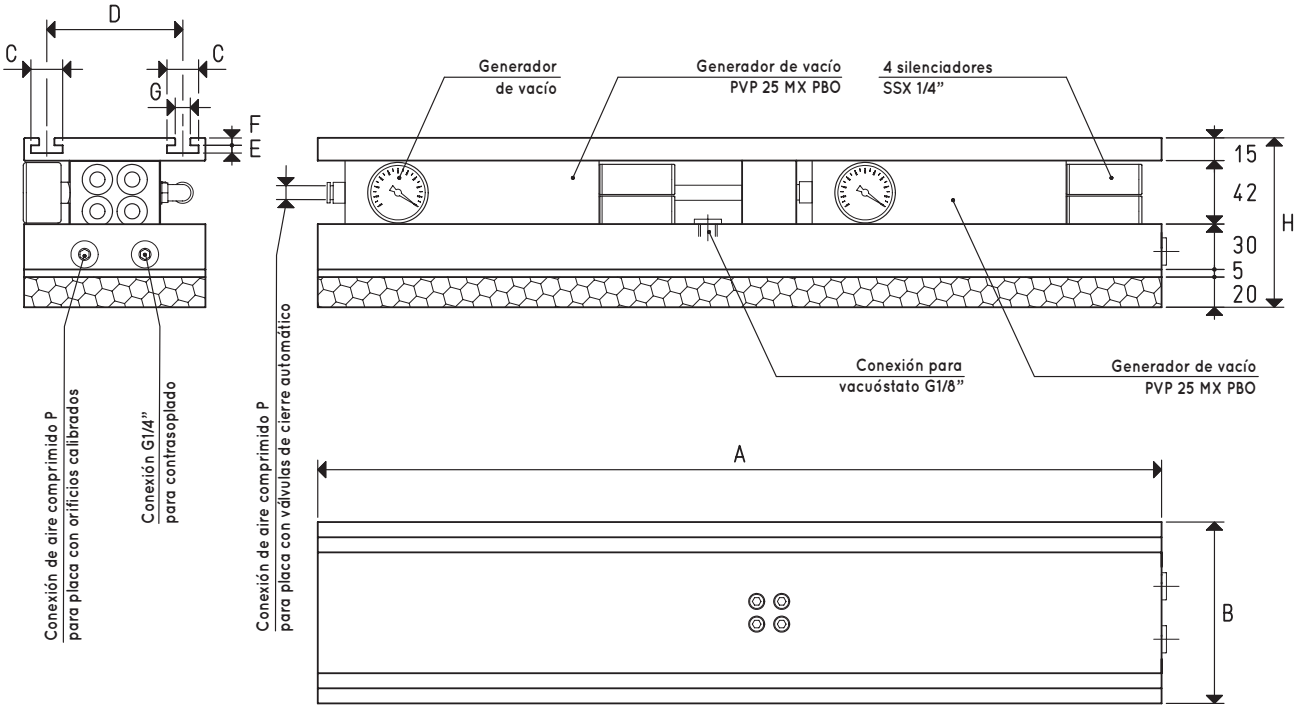

Art.		BO 12 40 X	BO 12 60 X	BO 12 80 X
Superficie de aspiración	art.	PX 12 40	PX 12 60	PX 12 80
Fuerza de sujeción	kg	25.7	42.2	56.3
Predispuesto para los generadores de vacío	art.	N°1 PVP 25 MX PBO	N°2 PVP 25 MX PBO	N°2 PVP 25 MX PBO
Presión máx. de alimentación	bar	6	6	6
Grado de vacío máximo	-kPa	90	90	90
Consumo de aire a 6 bares	Nl/s	3.2	6.4	6.4
Cantidad de aire aspirado	m^3/h	31	62	62
Temperatura de uso	°C	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80
Peso	kg	4.5	8.1	10.8
A		400	600	800
B		120	120	120
C		21	21	21
D		90	90	90
E		5.2	5.2	5.2
F		4.8	4.8	4.8
G		10	10	10
H		112	112	112
P Conexión para el tubo de aire comprimido	Ø ext.	8	8	8

Nota: El código BO 12 .. X, identifica el cuerpo de la barra OCTOPUS con la respectiva superficie de aspiración PX, la placa de soporte acanalada y los generadores de vacío indicados en la tabla. Al añadir las letras CD al artículo, la barra Octopus se suministra sin generadores de vacío y con placas de cierre con distribuidor, art. 00 BO 07, montadas (por ejemplo, BO 12 60 X CD).

Nota: Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante. La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma **ISO 8573-1 clase 4**.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{mm}{25.4}$; libras = $\frac{g}{453.6}$ = $\frac{kg}{0.4536}$