




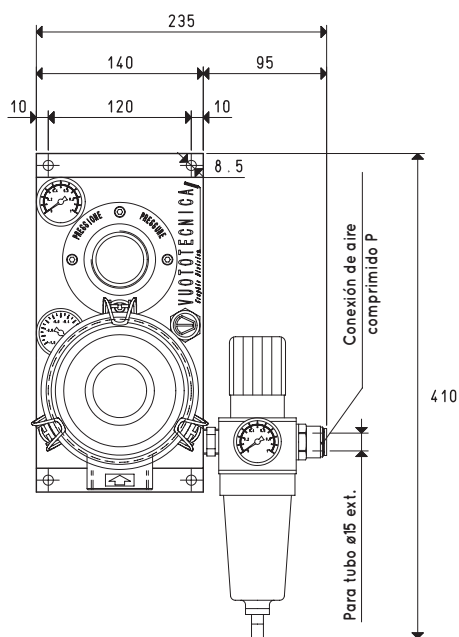

# BOMBAS NEUMÁTICAS DE SOPLADO PS 250 y PS 300

Los dibujos en 3D están disponibles en el sitio web [vuototecnica.net](http://vuototecnica.net)

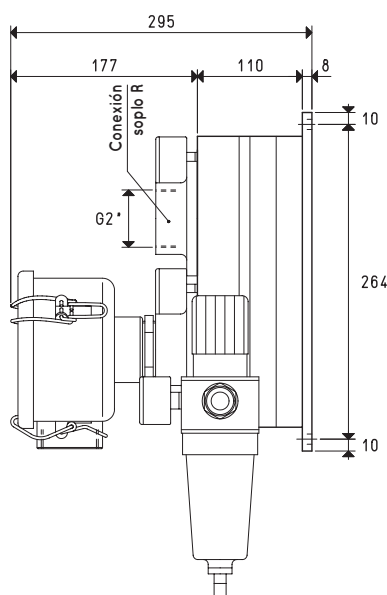

| Art.                     |      | PS 250    |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| Presión de alimentación  | bar  | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| Presión de soplado máx.  | bar  | 0.1       | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 0.7  | 0.8  |
| Consumo de aire          | NI/s | 7.5       | 11.2 | 15.0 | 17.3 | 20.7 | 24.0 |
| Cantidad de aire soplado | m³/h | 127       | 185  | 244  | 286  | 327  | 366  |
| Peso                     | kg   | 8.2       |      |      |      |      |      |
| Art.                     |      | PS 300    |      |      |      |      |      |
| Presión de alimentación  | bar  | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| Presión de soplado máx.  | bar  | 0.1       | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 0.7  | 0.8  |
| Consumo de aire          | NI/s | 9.0       | 13.5 | 18.1 | 20.4 | 24.8 | 29.0 |
| Cantidad de aire soplado | m³/h | 138       | 208  | 278  | 313  | 379  | 424  |
| Peso                     | kg   | 8.2       |      |      |      |      |      |
| Temperatura de trabajo   | °C   | -20 / +60 |      |      |      |      |      |

Nota: Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.

La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada =  $\frac{\text{mm}}{25.4}$ ; libras =  $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134