




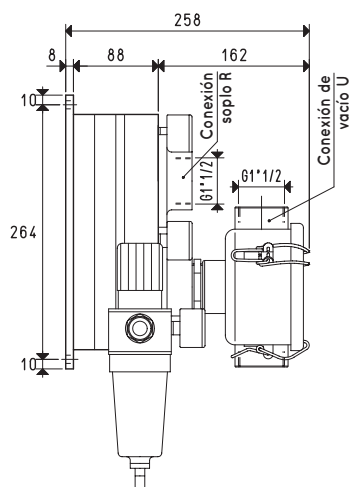

BOMBAS NEUMÁTICAS DE ASPIRACIÓN Y DE SOPLADO COMBINADAS PA 140 ÷ 200 CON PS 140 ÷ 200

Los dibujos en 3D están disponibles en el sitio web vuotecnica.net

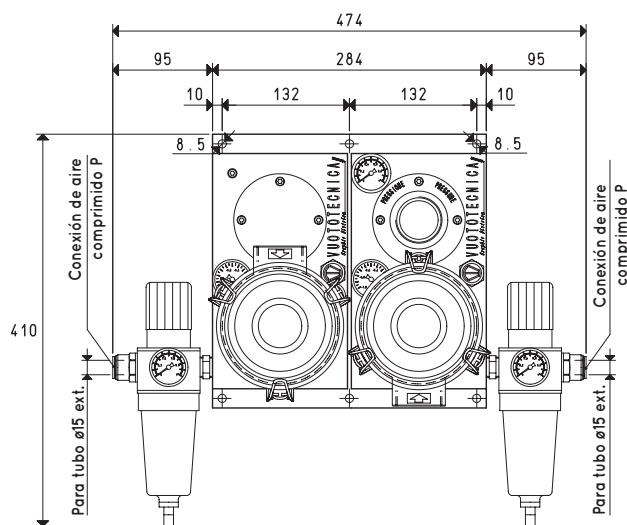

Art.		PA 140					
Presión de alimentación	bar	1	2	3	4	5	6
Grado de vacío máx.	-kPa	15	35	55	70	85	90
Consumo de aire	NI/s	4.1	6.2	8.3	9.6	11.4	13.0
Cantidad de aire aspirado	m³/h	45	80	106	125	140	152
Peso	kg	7.2					
Art.		PA 170					
Presión de alimentación	bar	1	2	3	4	5	6
Grado de vacío máx.	-kPa	15	35	55	70	85	90
Consumo de aire	NI/s	5.1	7.7	10.3	12.1	14.2	16.3
Cantidad de aire aspirado	m³/h	53	98	128	150	168	182
Peso	kg	7.2					
Art.		PA 200					
Presión de alimentación	bar	1	2	3	4	5	6
Grado de vacío máx.	-kPa	15	35	55	70	85	90
Consumo de aire	NI/s	6.0	9.1	12.2	14.2	16.9	19.4
Cantidad de aire aspirado	m³/h	60	110	142	170	188	200
Peso	kg	7.2					
Temperatura de trabajo	°C	-20 / +60					

Art.		PS 140					
Presión de alimentación	bar	1	2	3	4	5	6
Presión de soplado máx.	-kPa	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8
Consumo de aire	NI/s	4.1	6.2	8.3	9.6	11.4	13.0
Cantidad de aire soplado	m³/h	59	102	135	160	181	199
Peso	kg	7.3					
Art.		PS 170					
Presión de alimentación	bar	1	2	3	4	5	6
Presión de soplado máx.	-kPa	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8
Consumo de aire	NI/s	5.1	7.7	10.3	12.1	14.2	16.3
Cantidad de aire soplado	m³/h	71	125	165	194	219	240
Peso	kg	7.3					
Art.		PS 200					
Presión de alimentación	bar	1	2	3	4	5	6
Presión de soplado máx.	-kPa	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8
Consumo de aire	NI/s	6.0	9.1	12.2	14.2	16.9	19.4
Cantidad de aire soplado	m³/h	81	142	185	221	249	270
Peso	kg	7.3					
Temperatura de trabajo	°C	-20 / +60					

Nota: Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.

La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{kg}}{453.6}$ = $\frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134