

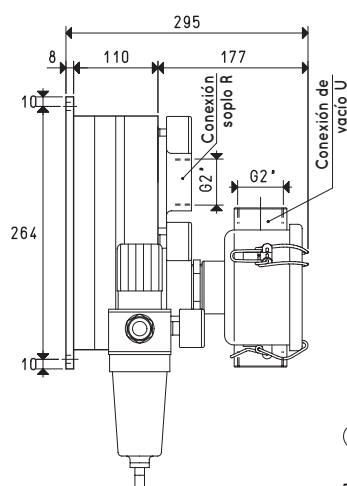


BOMBAS NEUMÁTICAS DE ASPIRACIÓN Y DE SOPLADO COMBINADAS PA 250 ÷ 300 CON PS 250 ÷ 300

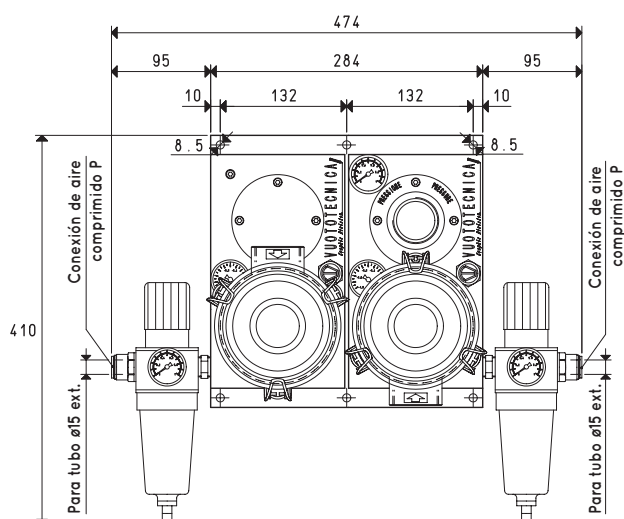

Art.		PA 250					
Presión de alimentación	bar	1	2	3	4	5	6
Grado de vacío máx.	-kPa	15	35	55	70	85	90
Consumo de aire	NI/s	7.5	11.2	15.0	17.3	20.7	24.0
Cantidad de aire aspirado	m³/h	100	145	190	224	252	280
Peso	kg	8.1					
Art.		PA 300					
Presión de alimentación	bar	1	2	3	4	5	6
Grado de vacío máx.	-kPa	15	35	55	70	85	90
Consumo de aire	NI/s	9.0	13.5	18.1	20.4	24.8	29.0
Cantidad de aire aspirado	m³/h	106	160	213	240	290	320
Peso	kg	8.1					
Temperatura de trabajo	°C	-20 / +60					

Art.		PS 250					
Presión de alimentación	bar	1	2	3	4	5	6
Presión de soplado máx.	-kPa	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8
Consumo de aire	NI/s	7.5	11.2	15.0	17.3	20.7	24.0
Cantidad de aire soplado	m³/h	127	185	244	286	327	366
Peso	kg	8.2					
Art.		PS 300					
Presión de alimentación	bar	1	2	3	4	5	6
Presión de soplado máx.	-kPa	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8
Consumo de aire	NI/s	9.0	13.5	18.1	20.4	24.8	29.0
Cantidad de aire soplado	m³/h	138	208	278	313	379	424
Peso	kg	8.2					
Temperatura de trabajo	°C	-20 / +60					

Nota: Todos los valores de vacío indicados en la tabla son válidos a la presión atmosférica normal de 1013 mbar y obtenidos con una presión de alimentación constante.

La alimentación de los generadores de vacío debe realizarse con aire comprimido no lubricado, filtración de 5 micrones, en conformidad con la norma ISO 8573-1 clase 4.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134