

MICROPORTAVENTOSAS

Los portaventosas que se muestran en estas páginas se caracterizan por unas dimensiones extremadamente compactas, que permiten una importante reducción de peso y volumen, así como el uso de ventosas de tamaño muy reducido.

Indicados para Pick & Place y manipuladores para la descarga de objetos de plástico de las prensas de moldeo.

Disponibles en diferentes versiones, con o sin racor.






Adecuados para todas las ventosas con soporte macho M5.

Están constituidos por:

- Vástagos y muelles de acero inoxidable.
- Casquillos antifricción integrados en el manguito roscado, como garantía de un perfecto deslizamiento del vástago y de una larga duración.



Equipado con
casquillos antifricción

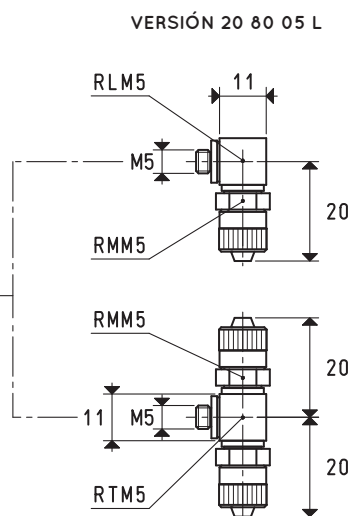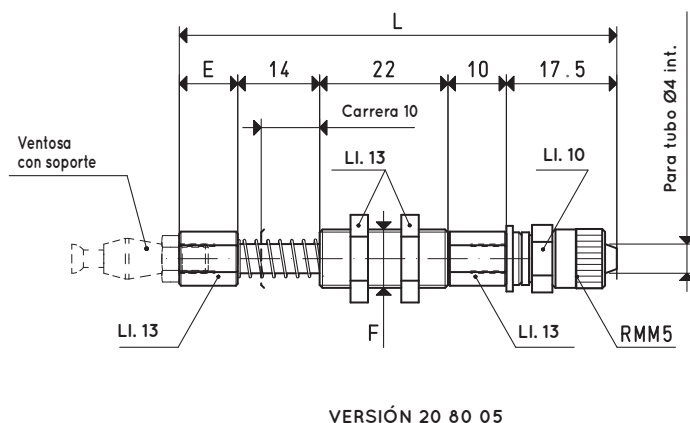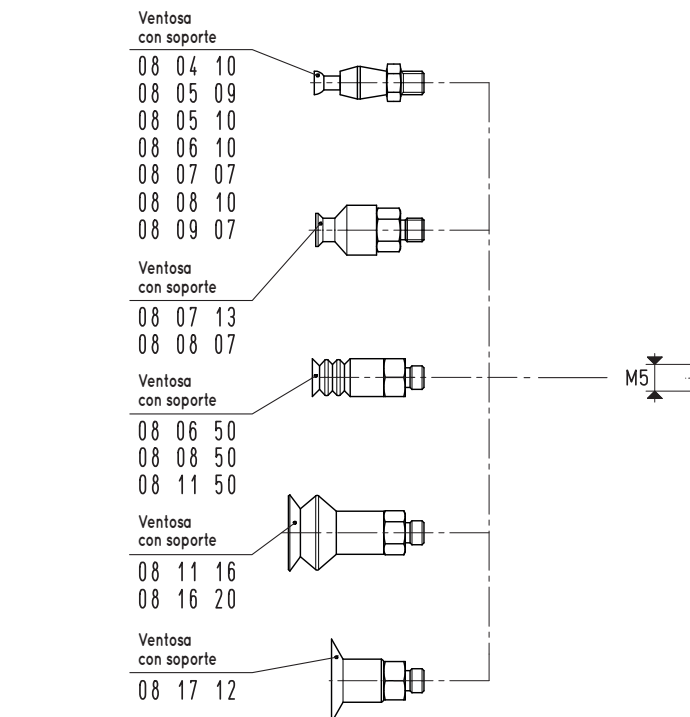

VERSIÓN 20 80 05 T

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 4 X 6


Art.	Fuerza de empuje del muelle N	d Ø	E	F Ø	L	Peso g
20 80 05	1.66	M5	10	M10 x 0.75	73.5	16
		Para ventosa art.				
		08 04 10 - 08 05 10 - 08 06 10 - 08 08 07 - 08 08 10 - 08 09 07				
		08 07 07 - 08 07 13				
		08 06 50 - 08 08 50 - 08 11 50				
		08 05 09 - 08 11 16 - 08 16 20				
		08 17 12				

Nota: La fuerza de elevación del portaventosas depende directamente del modelo de ventosa que se haya aplicado.

Las ventosas y los soportes no forman parte integrante de los portaventosas, por lo tanto, deben pedirse por separado.

Para pedir los portaventosas con los racores en L o en T, añade la letra L o T al código.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

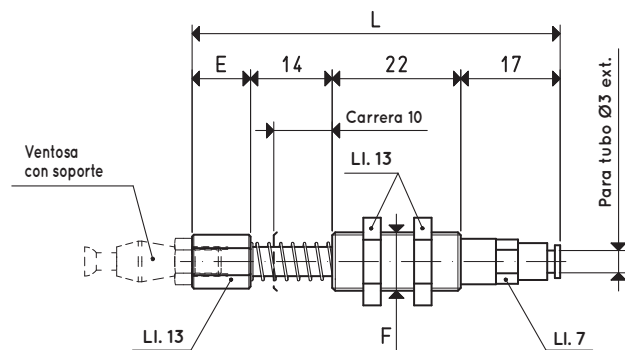

VERSIÓN 20 80 05 RR

2.03