







## PLACAS ESPECIALES DE GOMA ESPONJA

Cortes especiales personalizados disponibles bajo solicitud y con cantidades mínimas.

Los dibujos en 3D están disponibles en el sitio web [vucotecnica.net](http://vucotecnica.net)

1

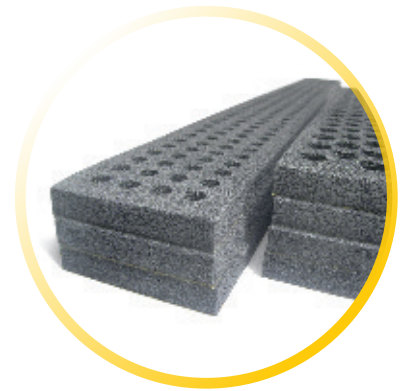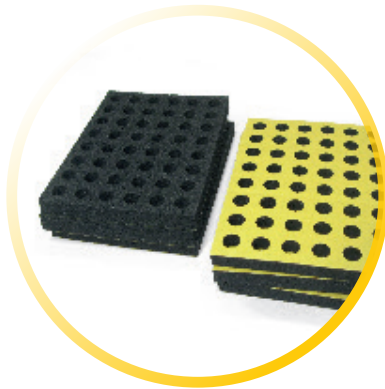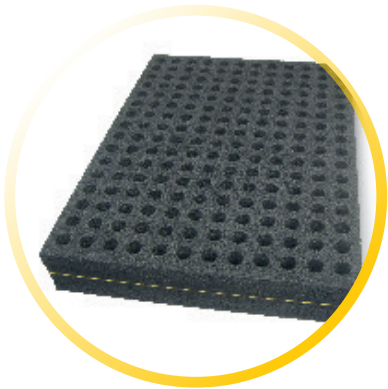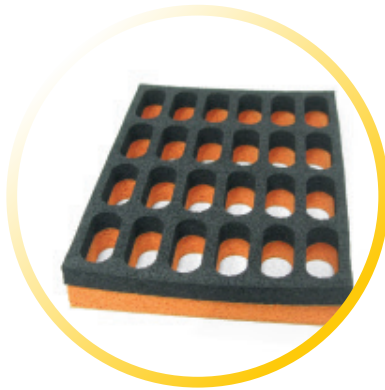

Nota: Previa solicitud y para cantidades mínimas que se deben definir en fase de pedido, es posible suministrar las ventosas en las mezclas especiales enumeradas en la pág. 31.

La fuerza de las ventosas que se indica en la tabla representa 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada a un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad de 3.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada =  $\frac{\text{mm}}{25,4}$ ; libras =  $\frac{\text{g}}{453,6} = \frac{\text{kg}}{0,4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134