


PORTAVENTOSAS ESPECIALES FIX CON CONEXIONES ROSCADAS MACHO Y HEMBRA

Los portaventosas fix han sido diseñados para regular la posición en altura de las ventosas con soporte gracias a la rosca presente en toda la longitud del casquillo roscado. Los extremos están roscados para el montaje de la ventosa con soporte y el racor.

Están constituidos por:

- Un casquillo roscado, equipado con dos abrazaderas, para el montaje del portaventosas en el automatismo;
- Un racor rápido para la conexión al tubo de aspiración.

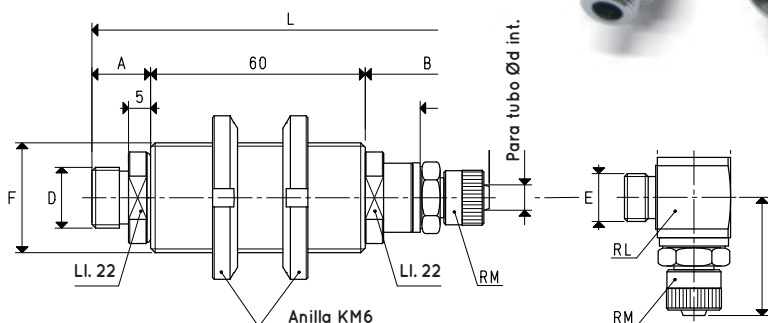


VERSIÓN 06 70 ..

VERSIÓN 06 70 .. L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO

Art.	A	B	D Ø	d Ø	E Ø	F Ø	L	M	N	O	RL	RM	Peso g
06 70 90	15	34	G1/4"	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 91	15	34	G3/8"	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 92	15	40	G3/8"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	430
06 70 93	15	40	G1/2"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435
06 70 94	15	34	M12	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 95	15	40	M12	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	430
06 70 96	15	40	M16	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435

Nota: Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.

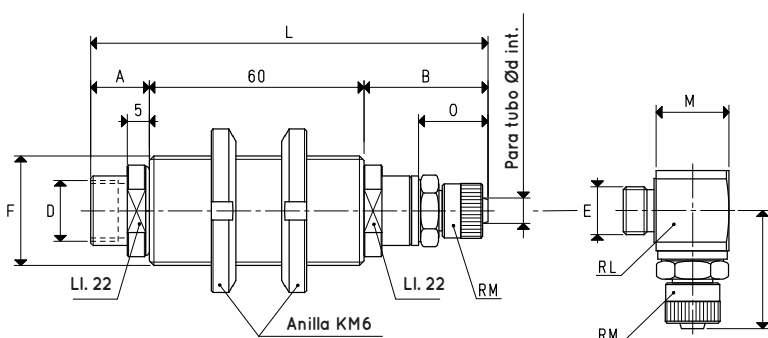

VERSIÓN 06 70 ..

VERSIÓN 06 70 .. L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO

Art.	A	B	D Ø	d Ø	E Ø	F Ø	L	M	N	O	RL	RM	Peso g
06 70 80	13	34	G1/4"	6	G1/4"	M30 x 1.5	107	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	435
06 70 81	15	40	G3/8"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435
06 70 82	15	34	G3/8"	6	G1/4"	M30 x 1.5	107	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	435

Nota: Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$