PORTAVENTOSAS MINI FIX

Son simples casquillos roscados de latón niquelado, con tuercas de fijación para la regulación de la altura y con los extremos roscados: una para ensamblar la ventosa con soporte, la otra para el racor rápido de conexión al tubo de aspiración.

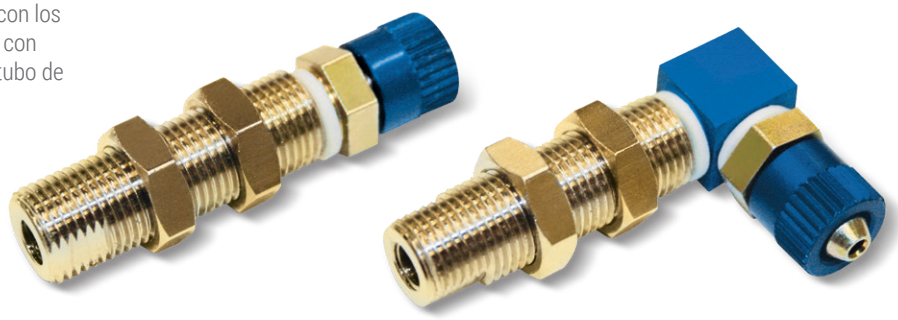

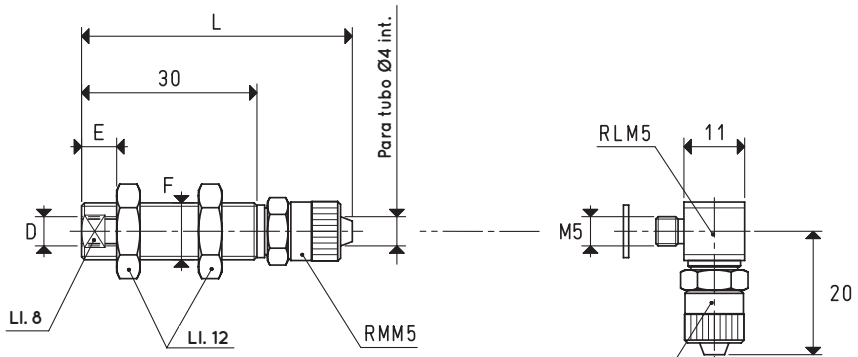

VERSIÓN 20 70 01 — VERSIÓN 20 70 01 L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 4 X 6

Art.	D Ø	E	F Ø	L	Peso g
20 70 01	M5	6	G1/8"	46	19

Nota: Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.

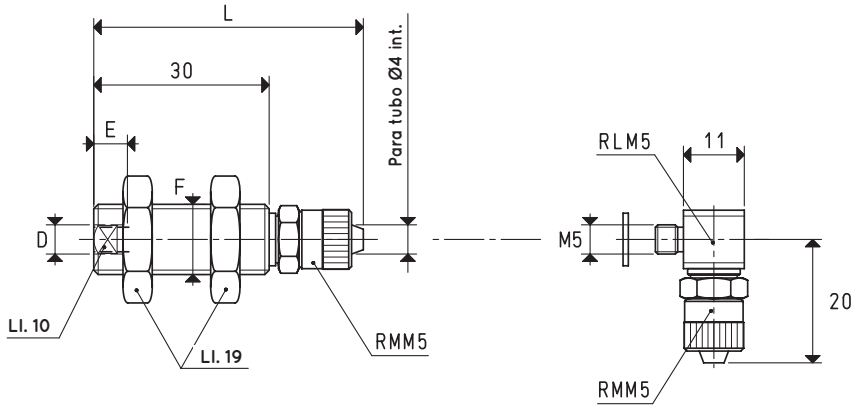

VERSIÓN 20 70 05 — VERSIÓN 20 70 05 L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 4 X 6

Art.	D Ø	E	F Ø	L	Peso g
20 70 05	M5	6	M12 x 1.25	46	45

Nota: Para pedir los portaventosas con los racores en L, añada la letra L al código.

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{mm}{25.4}$; libras = $\frac{g}{453.6} = \frac{kg}{0.4536}$