


## CARTUCHOS FILTRANTES DE LANA DE ACERO PARA FILTROS FO

Los cartuchos ilustrados y descritos en esta página son adecuados para filtros de aspiración en baño de aceite FO.  
 Son de lana de acero prensada, contenida en un doble envoltorio de robusta chapa de acero perforada. Su función es retener el polvo muy fino o impalpable, por medio del aceite del filtro.

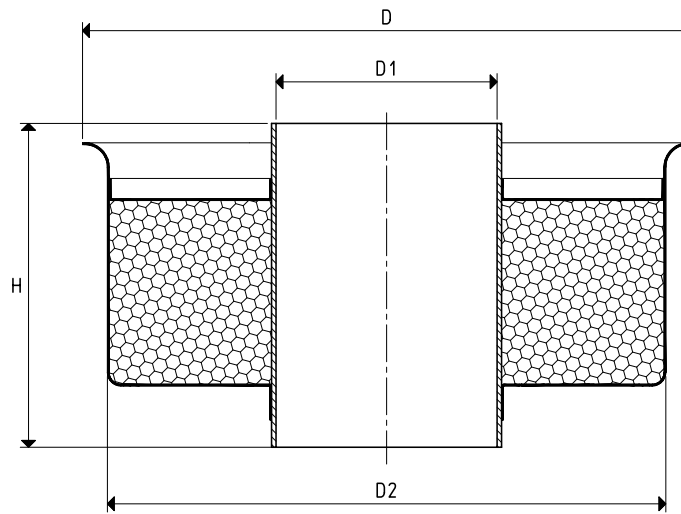

Art.	Para filtro art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Grado de filtración (en el filtro) micras
<b>00 FO 04</b>	FO 20	110	40	103	70	≤1
<b>00 FO 09</b>	FO 30	134	49	127	72	≤1
<b>00 FO 14</b>	FO 50	165	58	155	86	≤1
<b>00 FO 19</b>	FO 60	190	66	180	104	≤1

Factores de conversión: inch =  $\frac{\text{mm}}{25.4}$ ; pounds =  $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$