



PORTAVENTOSAS MINI FIX

Son simples casquillos de latón niquelado, con tuercas de apriete para la regulación de la altura y con los extremos roscados: uno para ensamblarse a la ventosa con soporte, el otro para el racor rápido de conexión al tubo de aspiración.

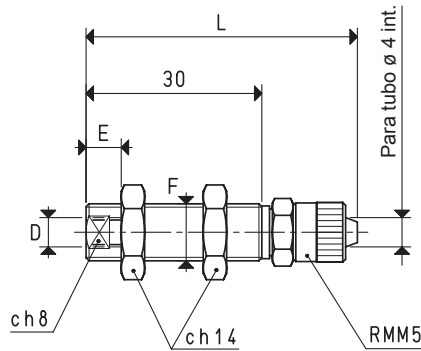

VERSIÓN 20 70 01




VERSIÓN 20 70 01 L


PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 4 X 6

Art.	D	E	F	L	Peso
	Ø		Ø		g
20 70 01	M5	6	G1/8"	46	19

Nota: para los portaventosas con racor en L, añadir al código la letra L.

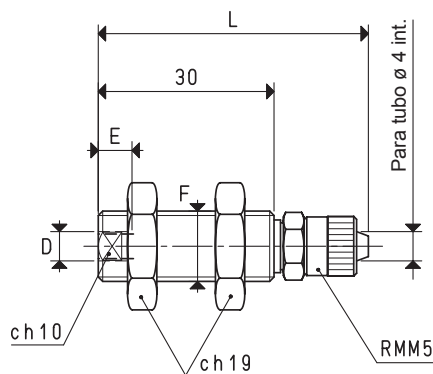

VERSIÓN 20 70 05



VERSIÓN 20 70 05 L

PORTAVENTOSAS CON RACOR RÁPIDO RECTO PARA TUBO DE PLÁSTICO Ø 4 X 6

Art.	D	E	F	L	Peso
	Ø		Ø		g
20 70 05	M5	6	M12 x 1.25	46	45

Nota: para los portaventosas con racor en L, añadir al código la letra L.